








## BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



- |  |   |
|--|---|
|  | <b>BETON C12/15</b>   |
|  | <b>ŠTĚRKOPÍSEK</b>  |
|  | <b>KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY</b>                               |
|  | <b>ŠTĚRK PÍŠČITÝ (ŠTĚRKODŘŤ) - KONSTRUKČNÍ VRSTVA VOZOVKY</b>   |
|  | <b>KONSTRUKCE CHODNÍKU</b>                                      |
|  | <b>ZÁSYP RÝHY</b>   |
|  | - KOMUNIKACE A CHODNÍK - NESEDAVÝ MATERIÁL (ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK) |
|  | - NEZPEVNĚNÝ TERÉN - VYTĚŽENÝ MATERIÁL                          |

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

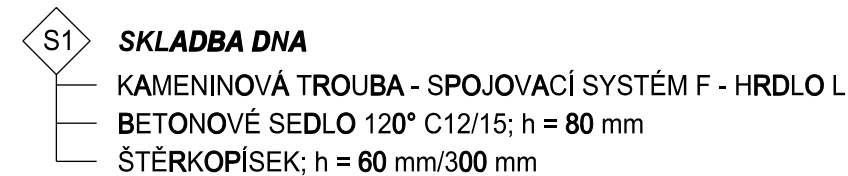


TROUBA	JMENOVIČÁ SVĚTLOST	DN [mm]	150	200
	TLOUŠŤKA STĚNY	t [mm]	17.5	21.0
	DĚLKA	L [mm]	1000/1500	2000/2500
ŠÍŘKA RÝHY	PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ (P = 50 mm)	B [mm]	1100	
BETONOVÉ SEDLO	VÝŠKA POD TROUBOU	a [mm]	80	80
	VÝŠKA SEDLA	b [mm]	130	140
	PLOCHA BETONU	S [m²]	0.12	0.13
	VÝŠKA DNA POTRUBÍ NADE DNEM RÝHY	e [mm]	157.5	161.0

**POZN.:**

- HUTNĚNÍ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU NA RELATIVNÍ TUHOST  $ID > 0.95$ .
- KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI  $Ed2 > 45 \text{ MPa}$ ,  $Ed2 / Ed1 < 2.5$ , VŠE ZA PŘÍROZENÉHO STAVU VLHKOSTI.
- S OHLEDEM NA MNOŽSTVÍ KŘÍŽENÝCH SÍTÍ KANALIZAČNÍMI PŘÍPOJKAMI SE V RÁMCÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘEDPOKLÁDÁ VYUŽITÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ VE 100 % PŘÍPADŮ.
- DRENAŽNÍ POTRUBÍ BUDE PO UKONČENÍ STAVBY ZASLEPENO.

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a> <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a>
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek	

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav
<i>Objednatel</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	06/2022	Zakázkové číslo	1591021-18-02
--------	-----	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	---------------

Projekt	<b>VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.</b>		
	<p><b>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b></p> <p><b>D.1 - Obnova a ochrana jednotné kanalizace</b></p> <p><b>D.1.2 - SO 330.2 - Kanalizace - ulice Břeclavská - část II.</b></p> <p><b>D.1.2.5 - Vzorové výkresy</b></p>		
Příloha	<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY</b>	<i>Číslo přílohy</i> <b>D.1.2.5.2</b>	<i>Revize</i> <b>0</b>