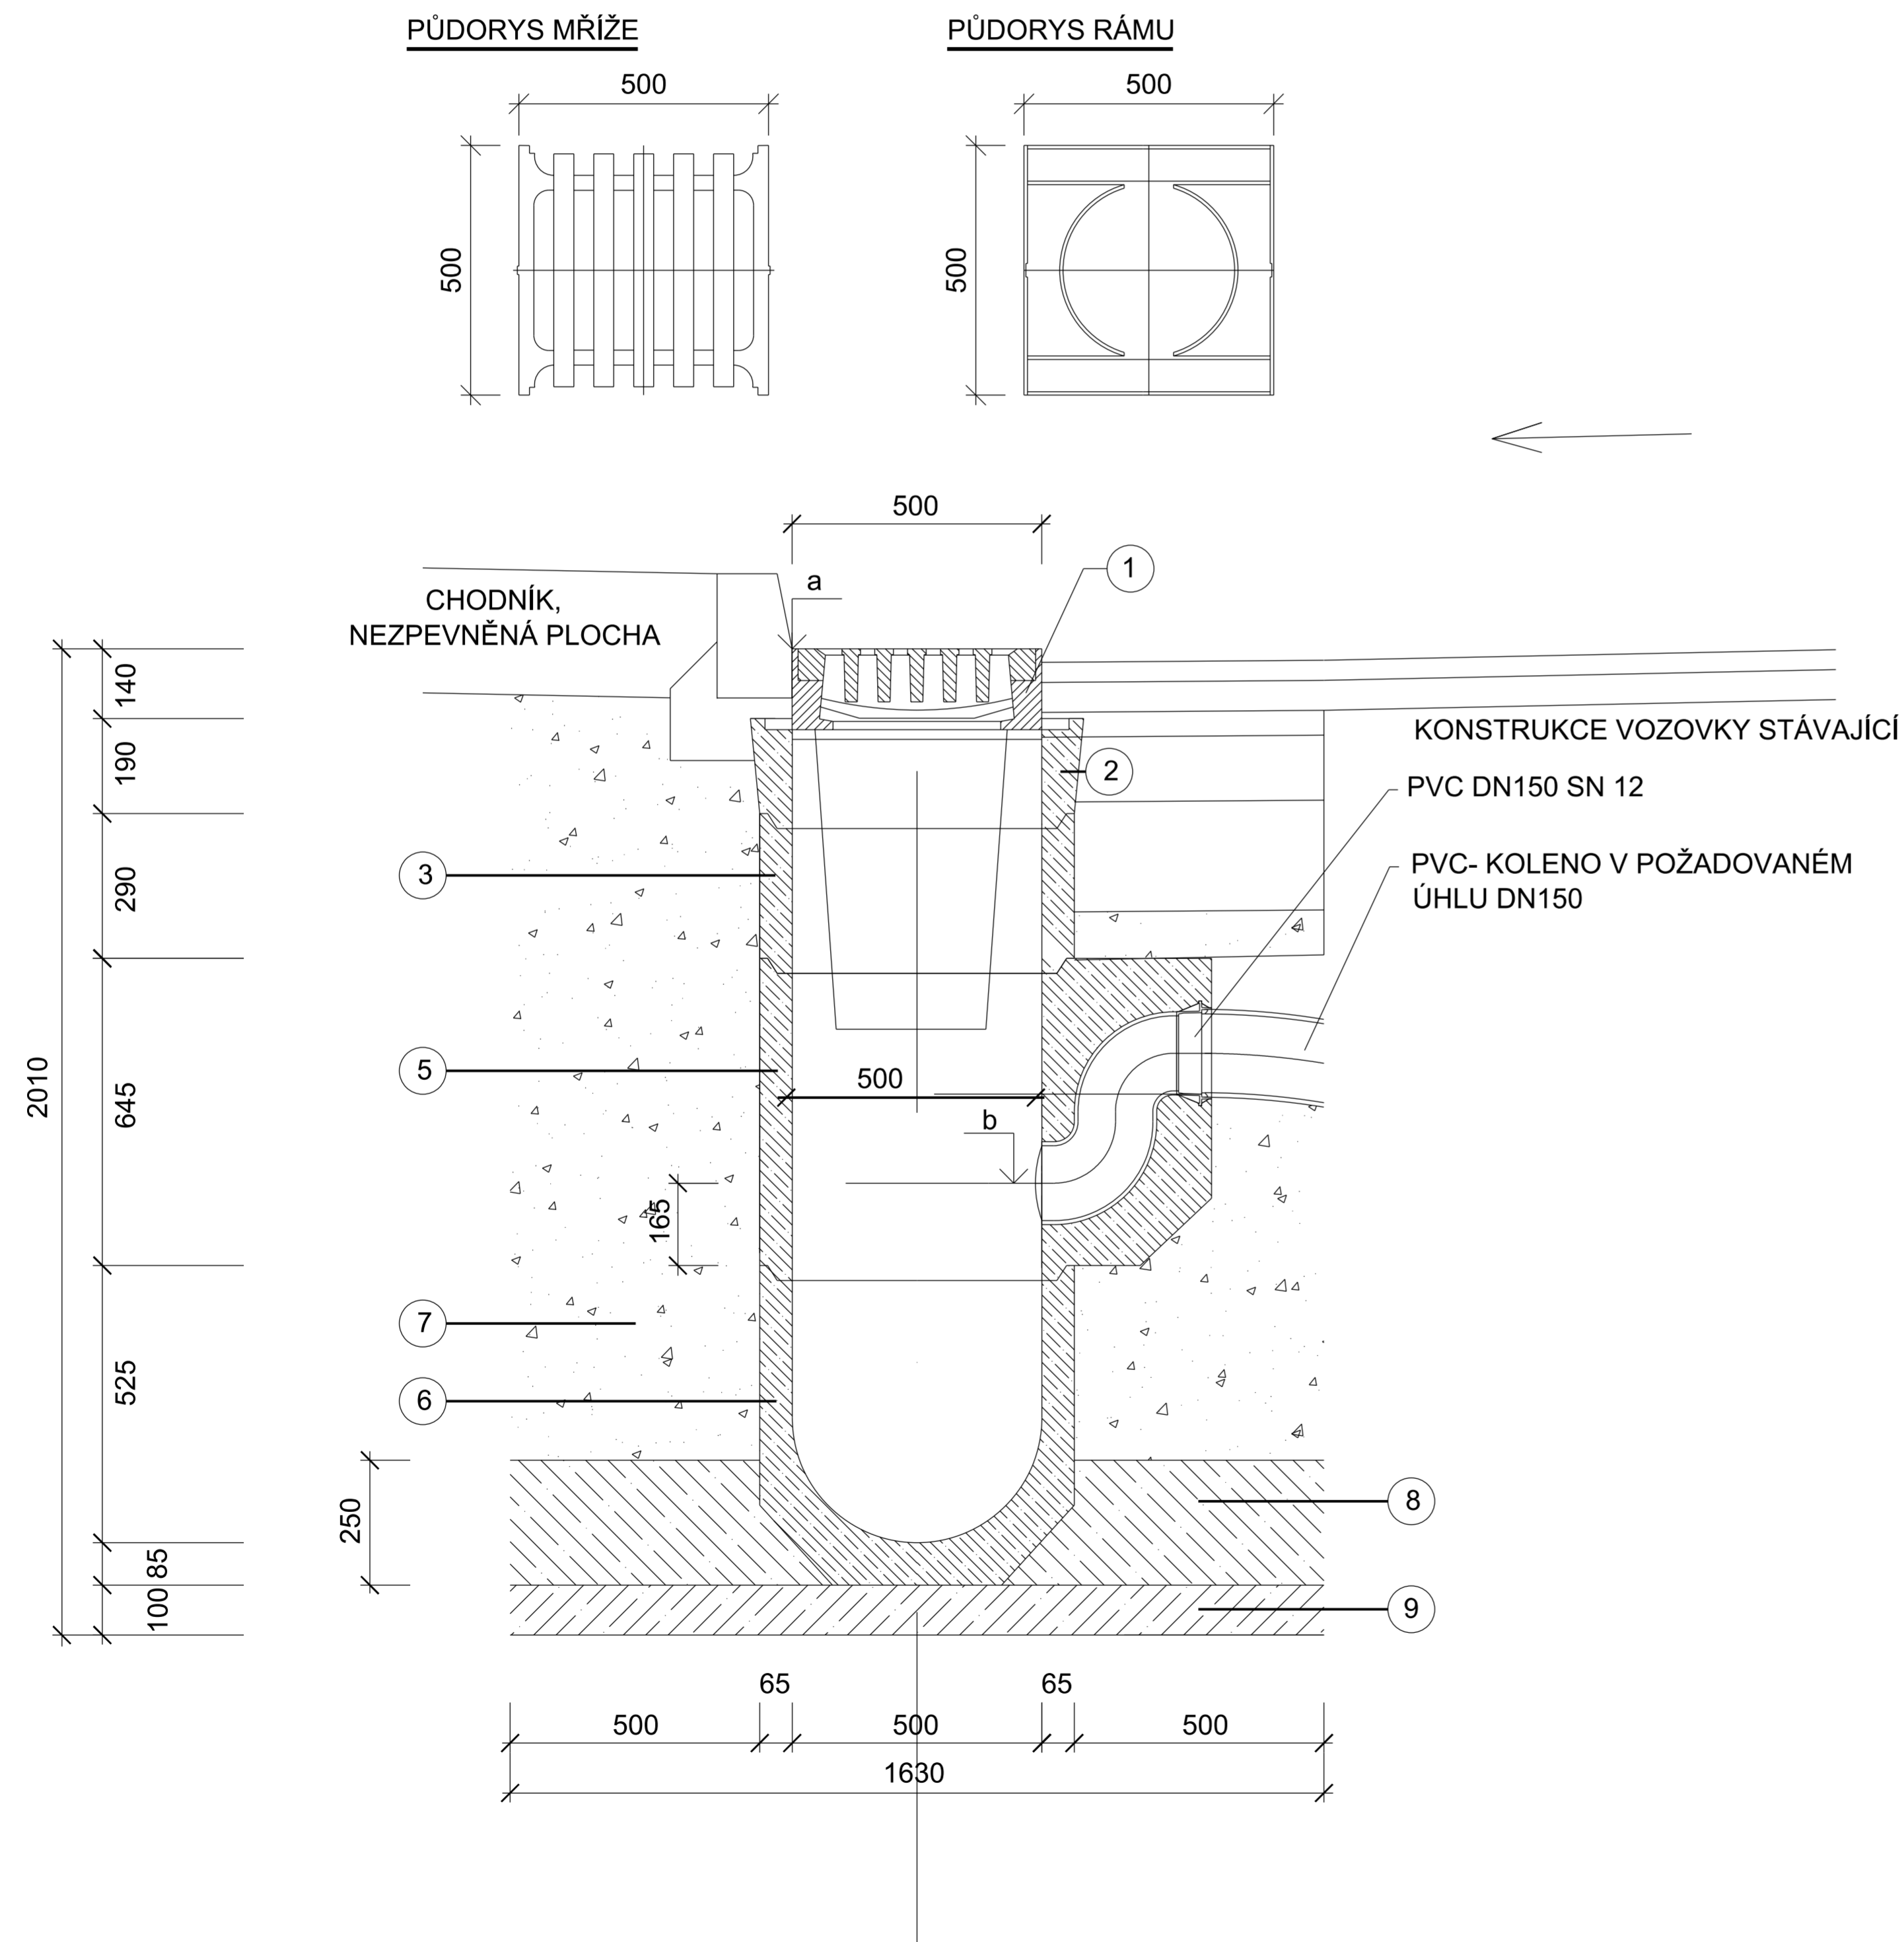


ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUŠŤ SE ZÁPACHOVOU
UZÁVĚROU, M 1:20




PZNÁMKA: S ohledem na cyklistickou dopravu budou liniové poklopy uličních vpustí orientovány kolmo na projíždějící vozidla.

LEGENDA :

1. Litinová mříž D 400 s nálevkou 500x500 mm
s litinovým rámem ČSN EN 124 (136301)
a s kalovým košem (pozinkovaný koš na nečistoty)
dle DIN 4052 upevněným v rámu vtokové mříže
2. Dílec pro čtvercovou mříž 50/20
3. Průběžný prstenec nízký 50/29
4. Průběžný prstenec vysoký 50/59
5. Průběžný dílec se zabudovanou zápachovou uzávěrou 50/65
6. Spodní dílec s kalištěm vysokým 50/49
7. Zásyp ŠD 0/32 (s hutněním)
8. Beton C 12/15
9. Podkladní beton C12/15



Výškový systém: Bpv

Zodp. projektant: Jiří Třináctý, DiS. 		Vypracoval: Ing. Bořek Zvěďelík 		 Jiří Třináctý, DiS. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Za Bankou 4, 690 02 BŘECLAV tel.: 511 112 780, e-mail: pls@mybox.cz	
Město: Valtice		Katastr. území: Valtice		Datum: V/2020	
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.				Číslo zakázky:	
AKCE: VALTICE - ul. Jiráskova a ul. Vilová, kanalizace a vodovod SO 02 - ul. Jiráskova, SO 02.3 - OPRAVA KOMUNIKACE				Formát: 2 x A4	
				Stupeň: DUSP	
				Měřítko: 1 : 20	
OBSAH: DETAIL DEŠŤOVÉ VPUSTI				Číslo přílohy: D-3-6	
				Část: D-3	