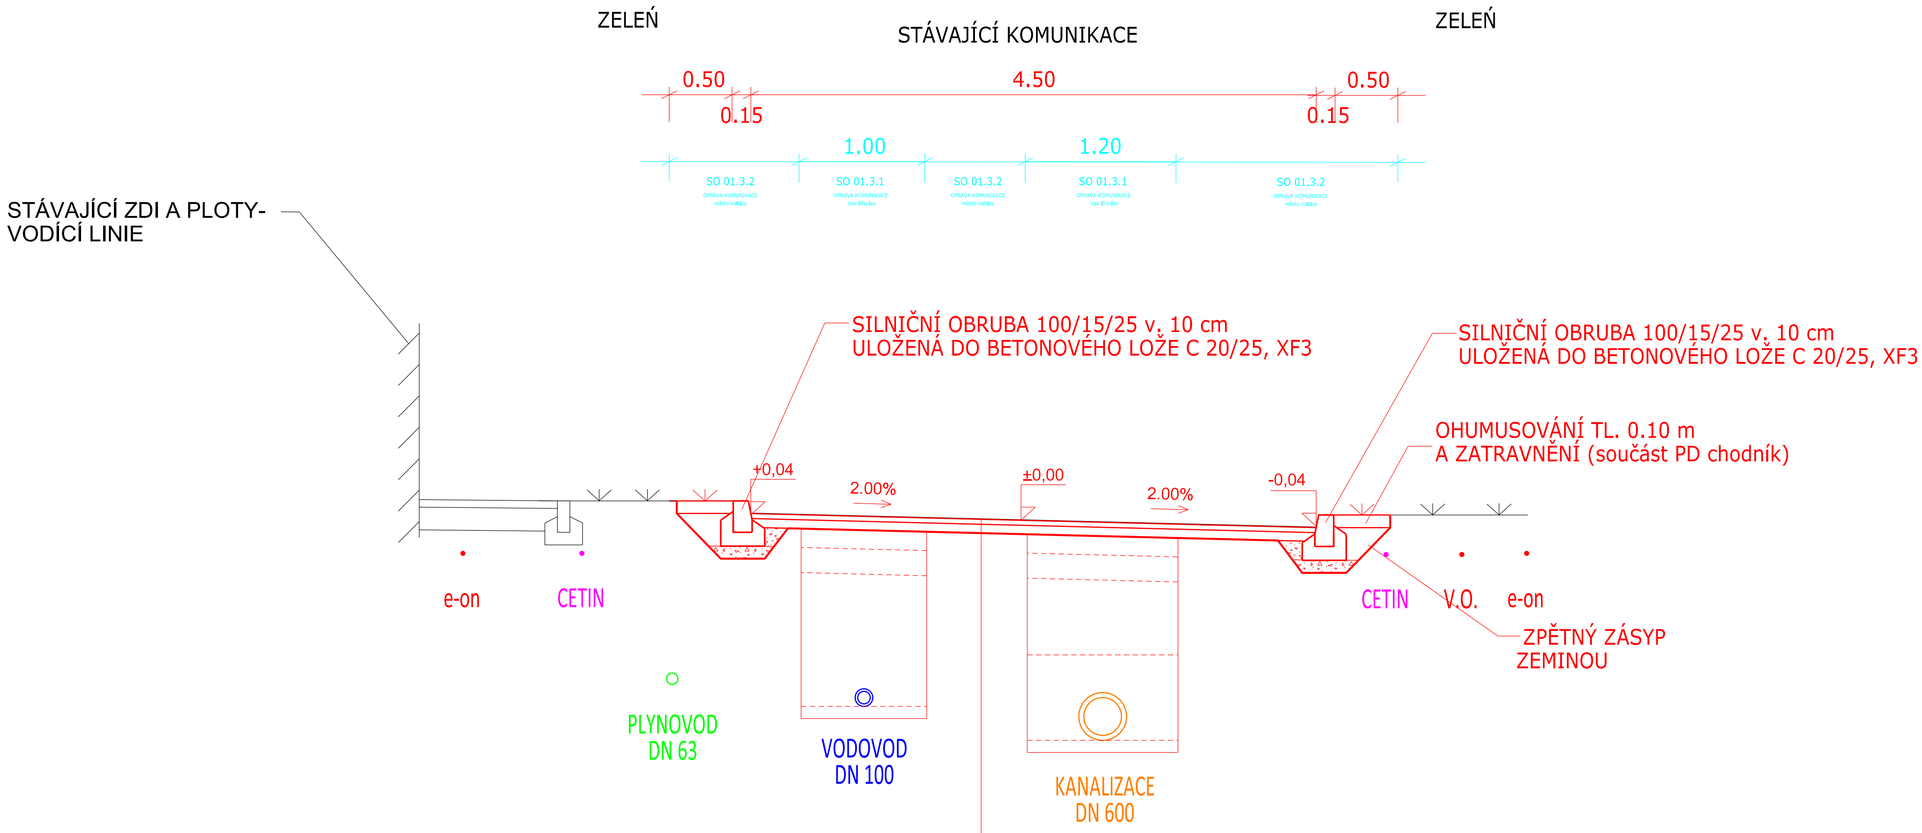

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

- ASFALTOVÝ BETON. modif.	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-E	0,3 kg/m^2	ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON modif.	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PS-E	0,6 kg/m^2	ČSN 73 6129
CELKEM		110 mm	

Výškový systém: Bpv

Zodp. projektant: Jiří Třináctý, DiS.	Vypracoval: Ing. Bořek Zvědělík	Jiří Třináctý,DiS. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Za Bankou 4, 690 02 BŘECLAV tel.: 511 112 780, e-mail: pis@mybox.cz	
Město: Valtice	Katastr. území: Valtice	Datum: V/2020	
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.		Číslo zakázky:	
AKCE: VALTICE - ul. Jiráskova a ul. Vilová, kanalizace a vodovod SO 02 - ul. jiráskova, SO 02.3 - OPRAVA KOMUNIKACE		Formát: 2 x A4 Stupeň: DUSP Měřítko: 1 : 50	
OBSAH: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Číslo přílohy: D-3-4	Část: D-3