


SO 02.2-OPRAVA VODOVODU
- OPRAVA VODOVODU PE100 RC, prof. 110x6,6mm; DL.156,30m
- PŘEPOJENÍ 19 ks VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

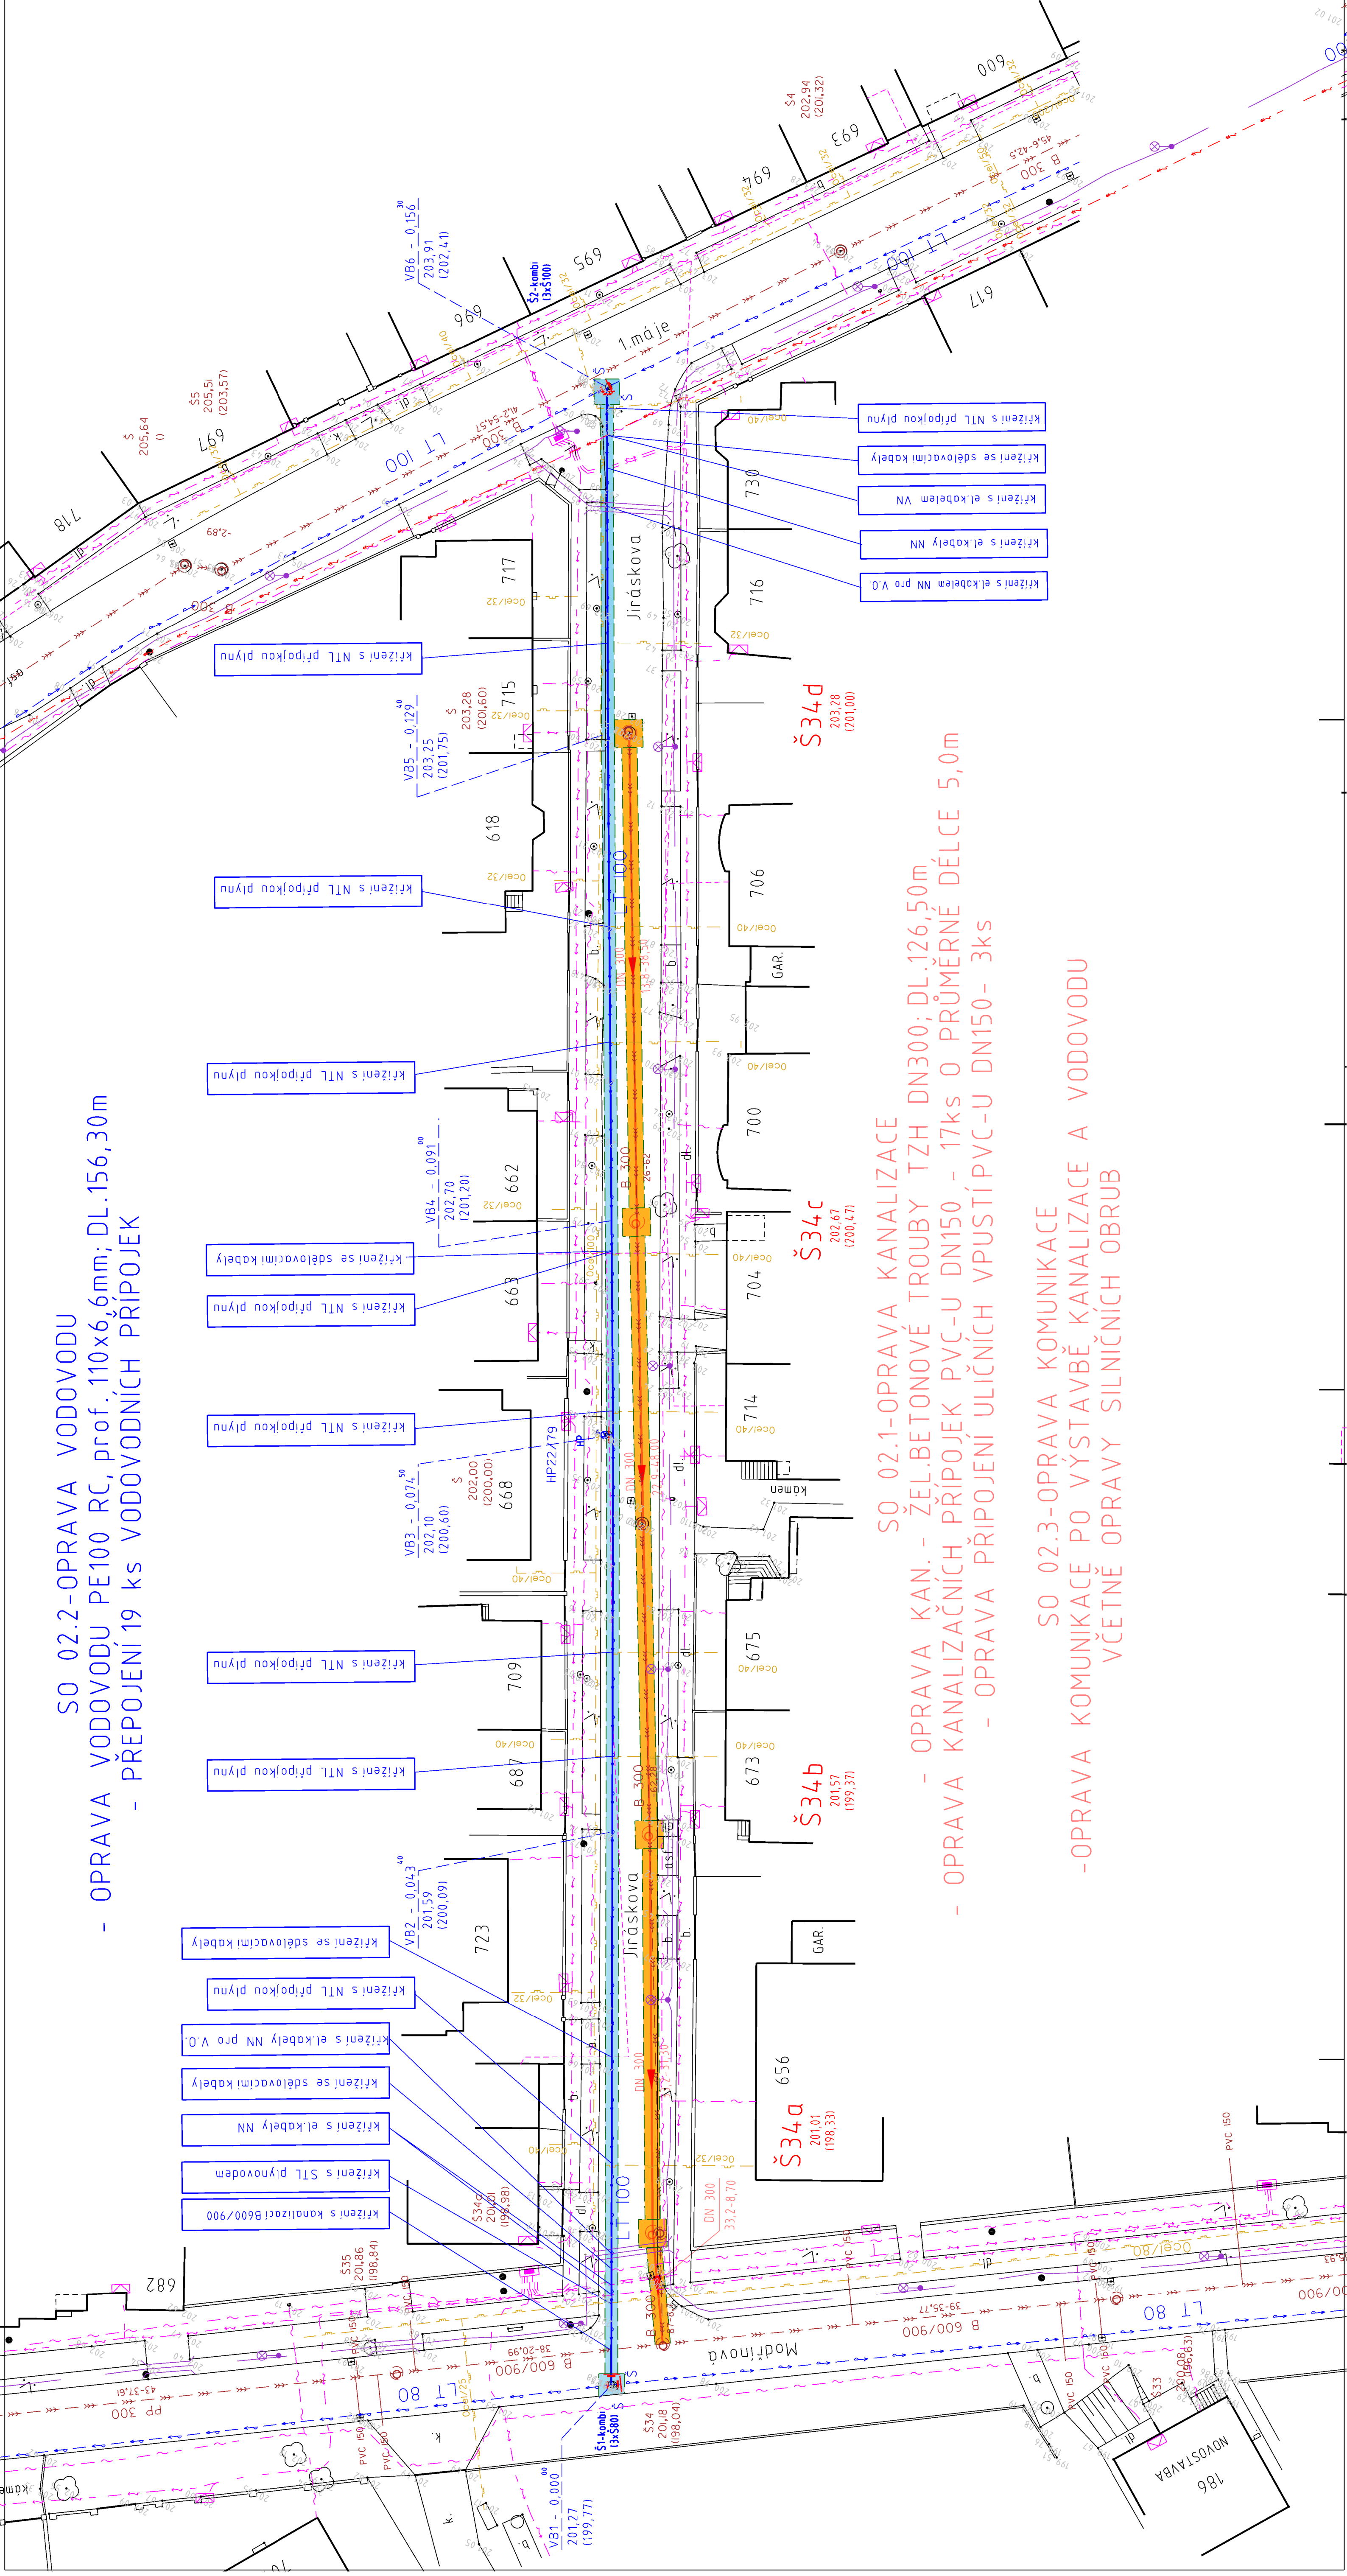

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- kanalizace - jednotná stoková síť - VaK Břeclav, a.s.
- vodovod - VaK Břeclav, a.s.
- plynovod NTL - RWE GasNet s.r.o.
- telekomunikační kabely, zemní vedení - CETIN
- telekomunikační kabely, zemní vedení - CETIN-neprovazované sítě
- zemní elektrické kabely NN - E.ON
- zemní elektrické kabely VN - E.ON
- zemní elektrické kabely V.O.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OPRAV INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- SO 01.1 - OPRAVA KANALIZACE
 - DN 400
 - PROFIL
 - SKLON-DĚLKA
- HRANY A PLOCHY VÝKOPŮ
- SO 01.2 - OPRAVA VODOVODU
 - TRASA VODOVODU
 - ŠOUPĚ NA POTRUBÍ
 - HP2
 - HYDRANT PODZEMNÍ
 - HRANY A PLOCHY VÝKOPŮ

POZNÁMKA
- ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZABĚHŮ NESLŮŽÍ JAKO VYTÝČACÍ VÝKRES
PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚNÍ PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM
SÍTÍ JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ DOPORUČUJEME OVĚRIT PŘEBĚH VYTÝČENÝCH INŽ. SÍTÍ
POSADKOVÝMI KANALIZAČNÍMI A VODOVODNÍMI PŘÍPOJKY JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ NA
ZÁKLADĚ REKOGNOSKACE V TERÉNU
U KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DOPORUČUJEME DLE MOŽNOSTI OVĚRIT JEJICH FUNKCI.
NĚKTERÉ Z NICH MOHOU BYT V SOULASNÉ DOBĚ JIŽ NEFUNKČNÍ.

SO 02.1-OPRAVA KANALIZACE
- OPRAVA KAN. - ŽEL.BETONOVÉ TRUBY TZH DN300; DL.126,50m
- OPRAVA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PVC-U DN150 - 17ks O PRŮMĚRNÉ DÉLCE 5,0m
- OPRAVA PŘÍPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ PVC-U DN150 - 3ks

SO 02.3-OPRAVA KOMUNIKACE
- OPRAVA KOMUNIKACE PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE A VODOVODU
VČETNĚ OPRAVY SILNIČNÍCH OBRUB

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Jiří Trnávský, DIS.	Výškový systém: Bp
Jiří Trnávský, DIS.	Jiří Trnávský, DIS.	Jiří Trnávský, DIS.	PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Obec: Valtice	Katastr. území: Valtice	Datum: IV/2020	Za Borkou 4, 680 02 BŘECLAV tel. 511 112 180, e-mail: ps.projekce@seznam.cz
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	Číslo zakázky:		
Číslo zakázky: 494 55 168			
AKCE: VALTICE - ul. Jiráskova a ul. Vilová, kanalizace a vodovod	Formát: 6 x A4		
SO 02 - ul. Jiráskova, SO 02.2 - OPRAVA VODOVODU	Stupeň: DUSP		
OBSAH: SITUACE	Měřítko: 1 : 250		
	Číslo přílohy: 2		
			D.2