



ATYPICKÁ ŠACHTA Š10


ŘEZ A-A

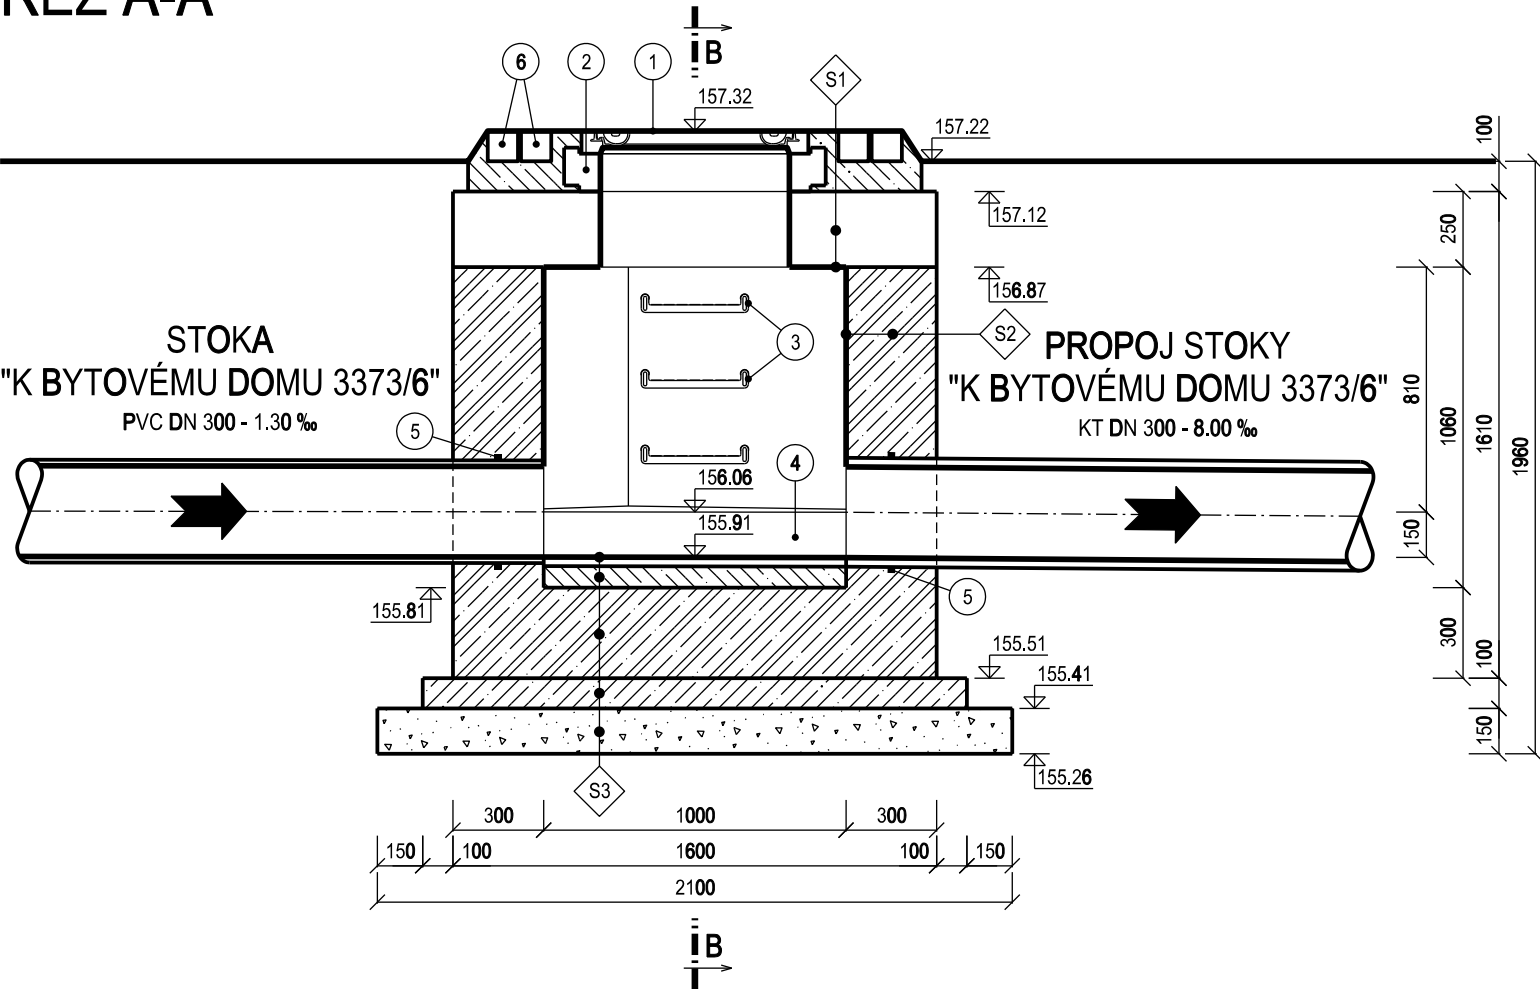

PŮDORYSNÝ ŘEZ

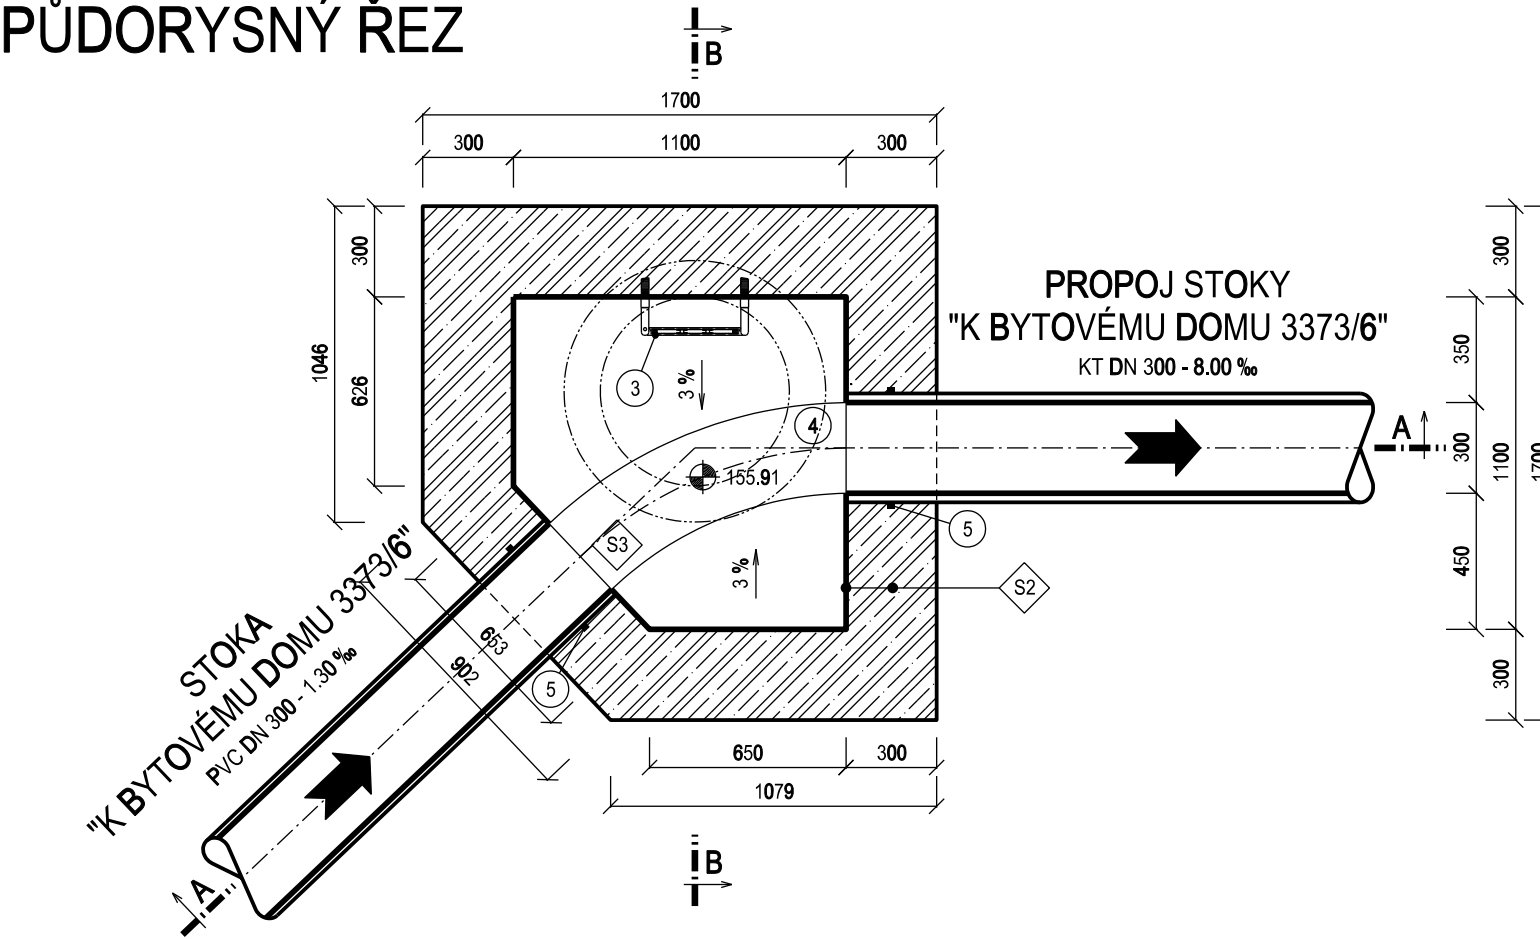

ŘEZ B-B

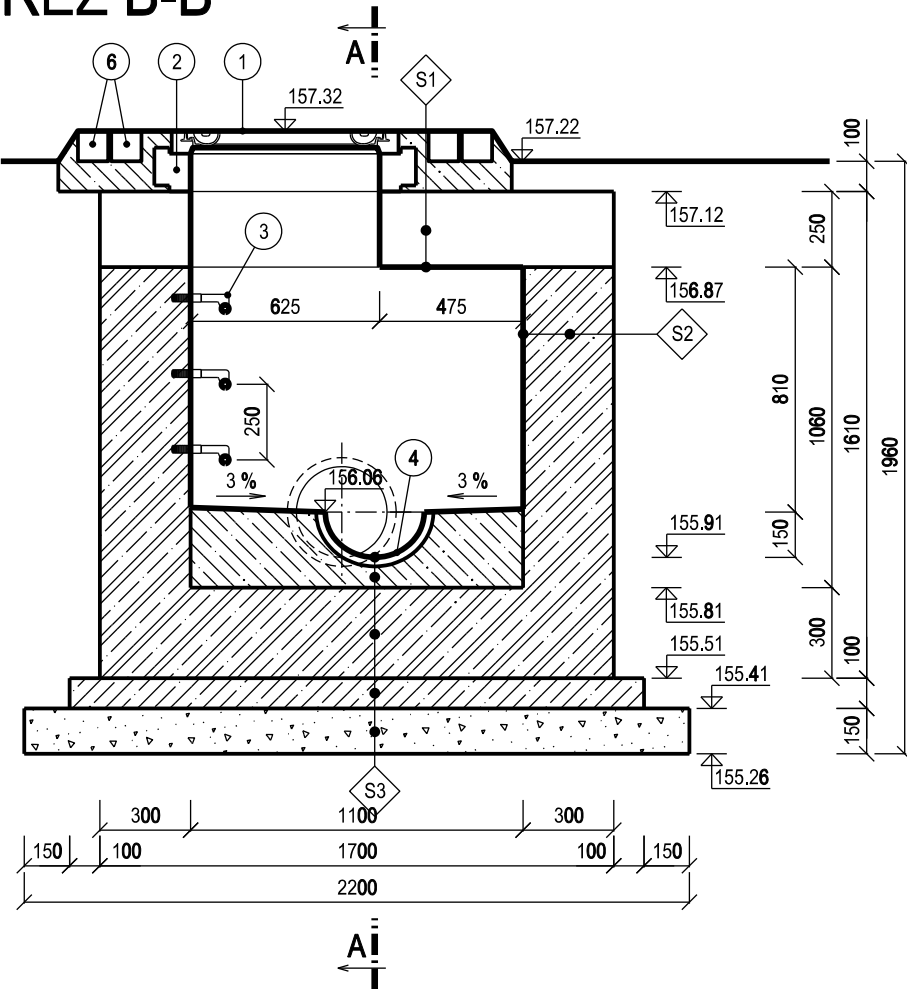

LEGENDA:

- 1 BETONOVÝ KANALIZAČNÍ POKLOP S BET. RÁMEM, tř. A15; h = 75 mm
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/12; h = 120 mm
- 3 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM
- 4 KAMENINOVÝ ŽLAB 180° DN 300
- 5 BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPENÝ NA POTRUBÍ
- 6 DVA ŘÁDKY ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 mm S VYSPÁROVÁNÍM DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1 SKLADBA STROPU
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;
h = 250 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABIKÁT
OCHRANNÝ UZÁVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
- S2 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;
tl. = 300 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABIKÁT
OCHRANNÝ UZÁVÍRACÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
- S3 SKLADBA DNA
KAMENINOVÝ ŽLAB 180° DN 300
VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1; h = dle výkresu
ŽELEZOBETONOVÉ DNO Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÉ; h = 300 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15; h = 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP; h = 150 mm

LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C30/37 XA1
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

POZN.:
- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZÁNY MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT)
- ŠACHTA JAKO CELEK (STĚNY, STROP, SPOJE) BUDE PROVEDENA JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM UZÁVÍRACÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY BUDE PROVEDENO TĚSNÍCÍM BOBTNAVÝM PÁSKEM (NAPŘ. SIKÁ, ADEKA)
- U PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDOU STUPADLA OSAŽENA PŘI VÝROBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ŠACHTĚ JE NUTNÉ PROVĚRIT NIVELETU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jan Polášek		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář		
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav		

Formát	3A4	Měřítko	1:25	Stupeň	ZD	Datum	12/2021	Zakázkové číslo	1535919-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		BŘECLAV - SHYBKA POD NÁHONEM		
		D - Výkresová dokumentace D.1 - SO 01 - Kanalizace D.1.5 - Atypické objekty		
Příloha		ATYPICKÁ ŠACHTA Š10		Souprava
		Číslo přílohy D.1.5.6		Revize 0