



ROZDĚLOVACÍ KOMORA


ŘEZ A-A

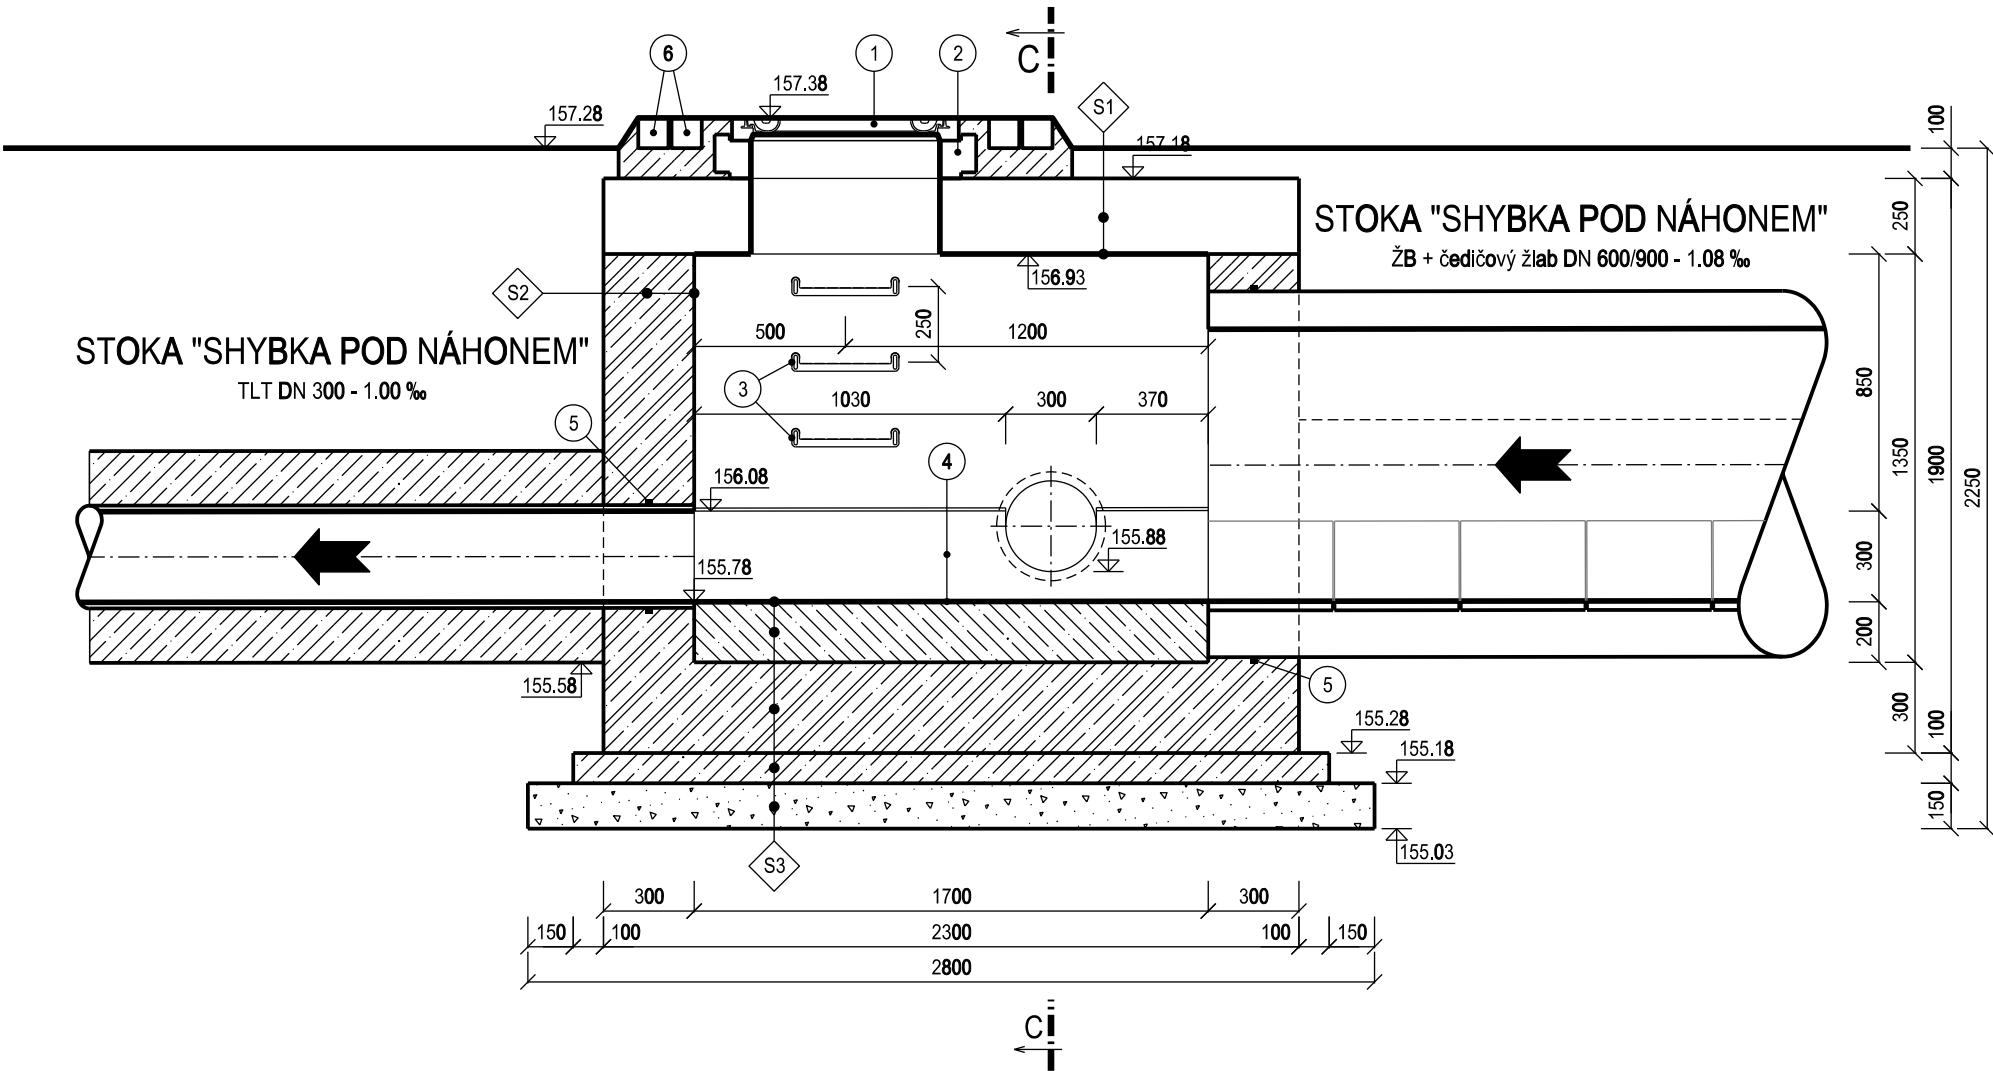


PŮDORYSNÝ ŘEZ

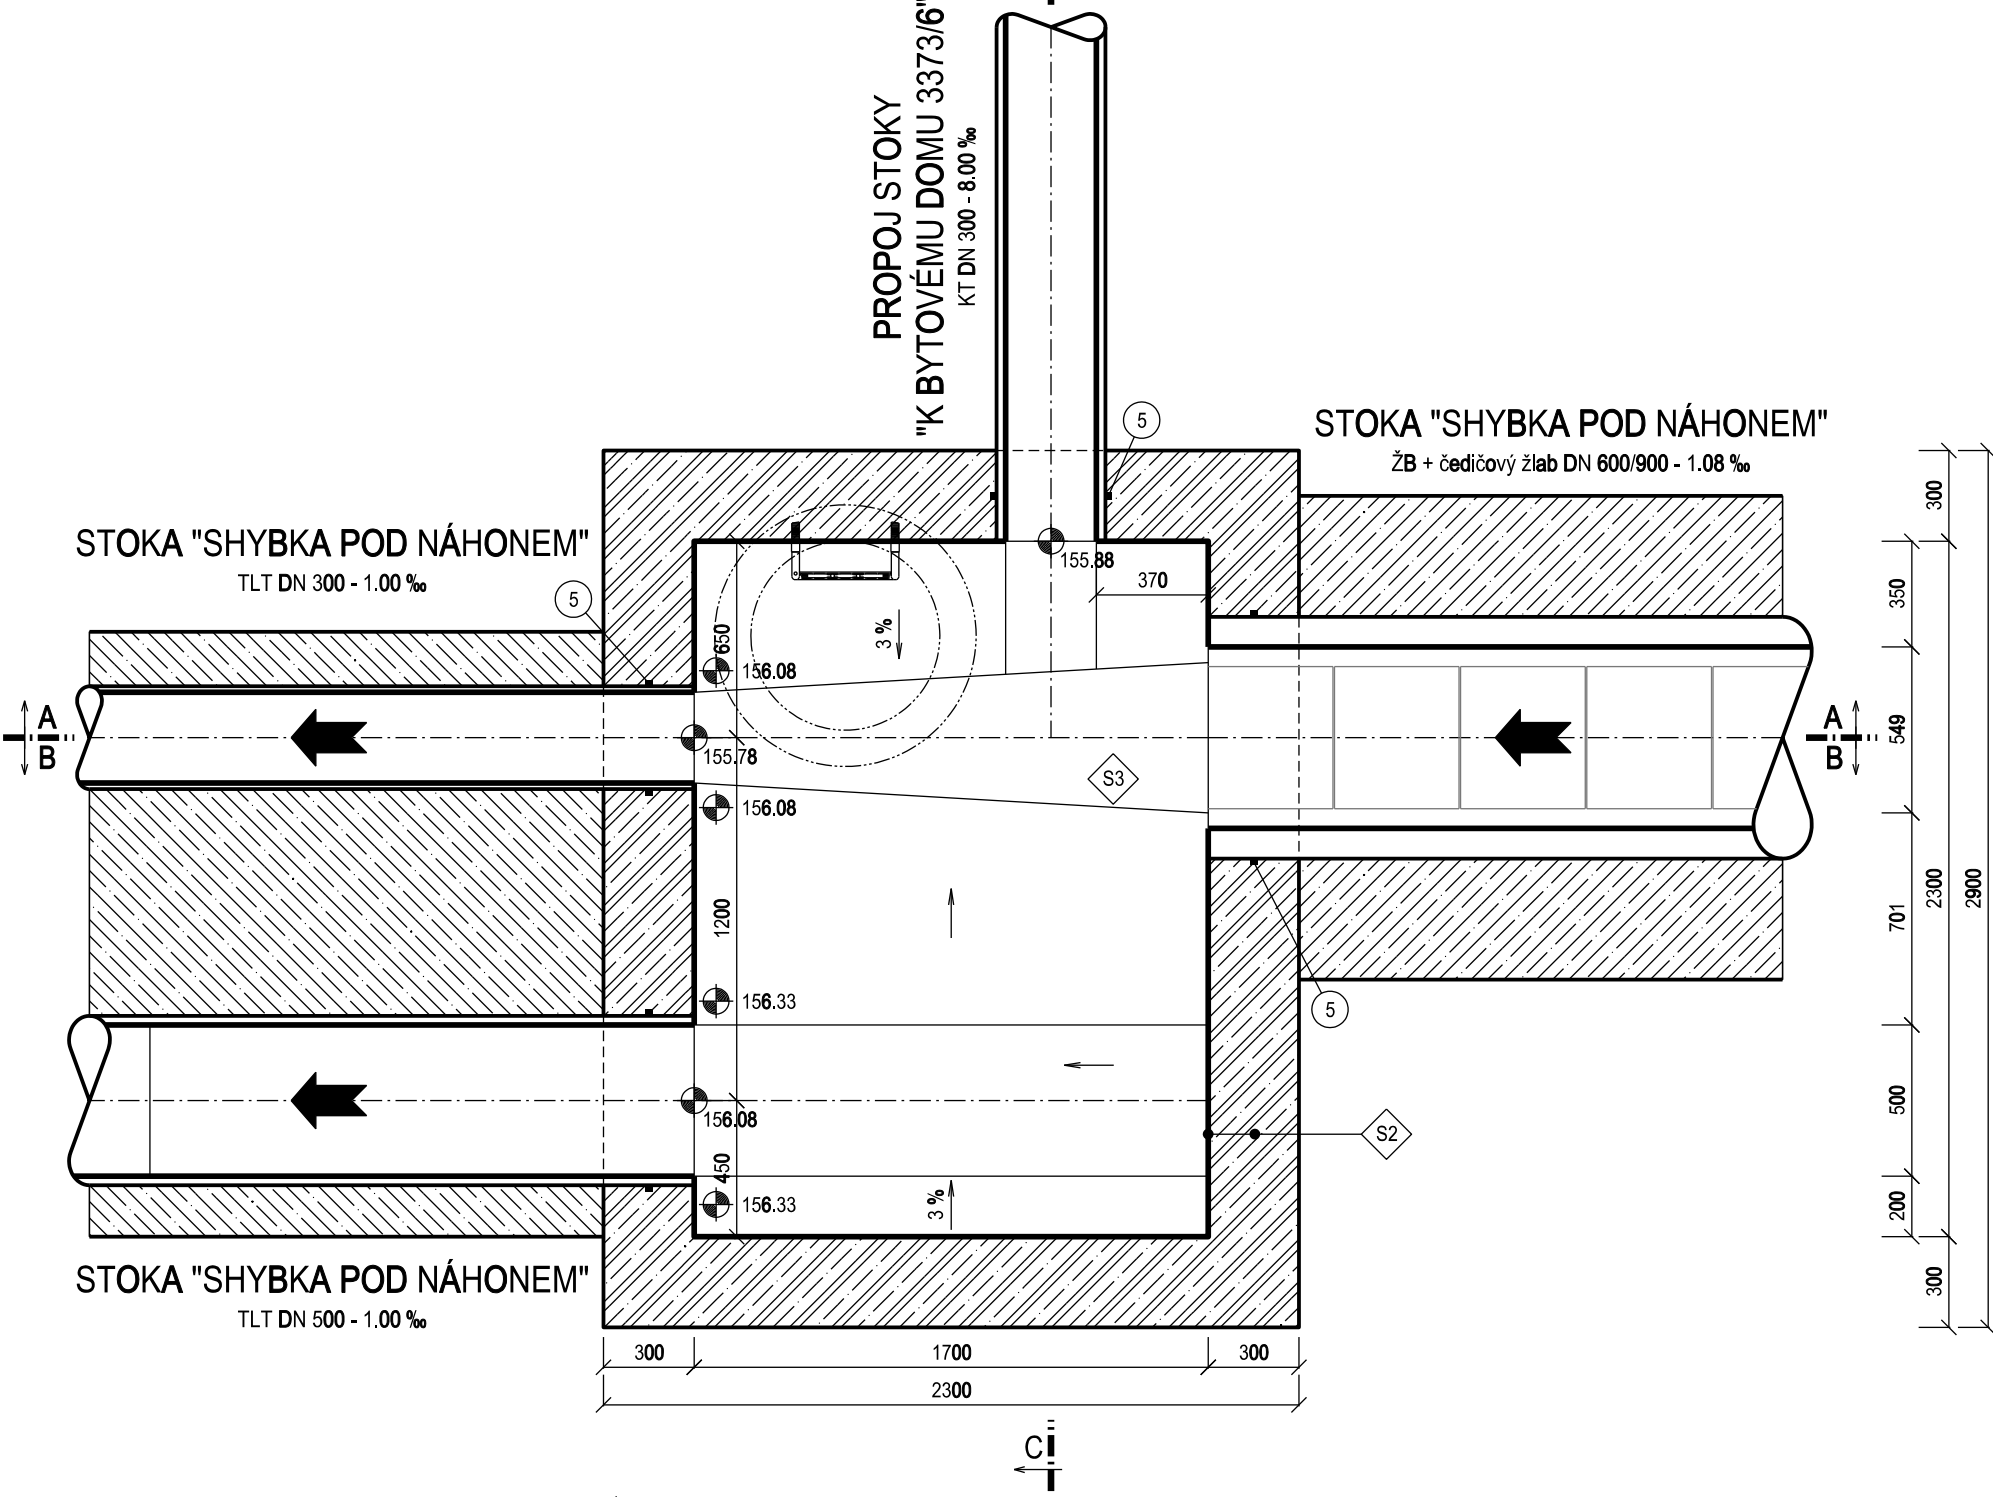

ŘEZ B-B

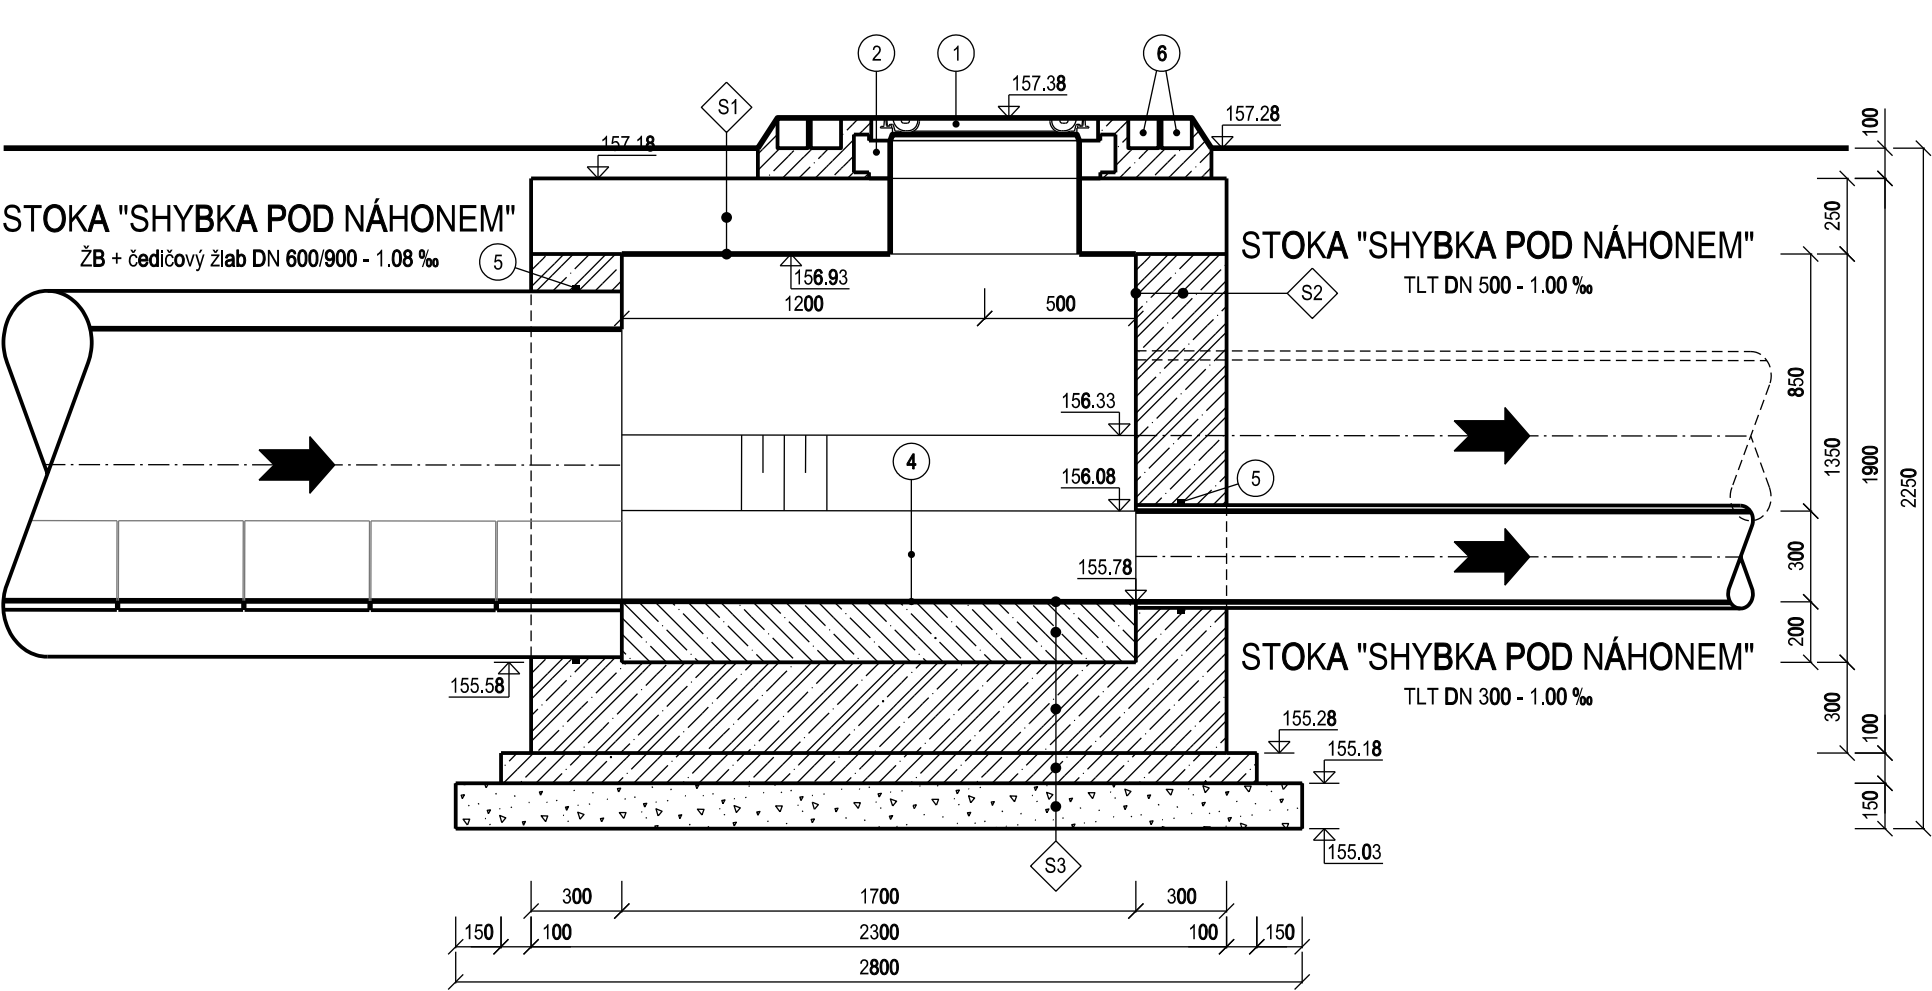

ŘEZ C-C

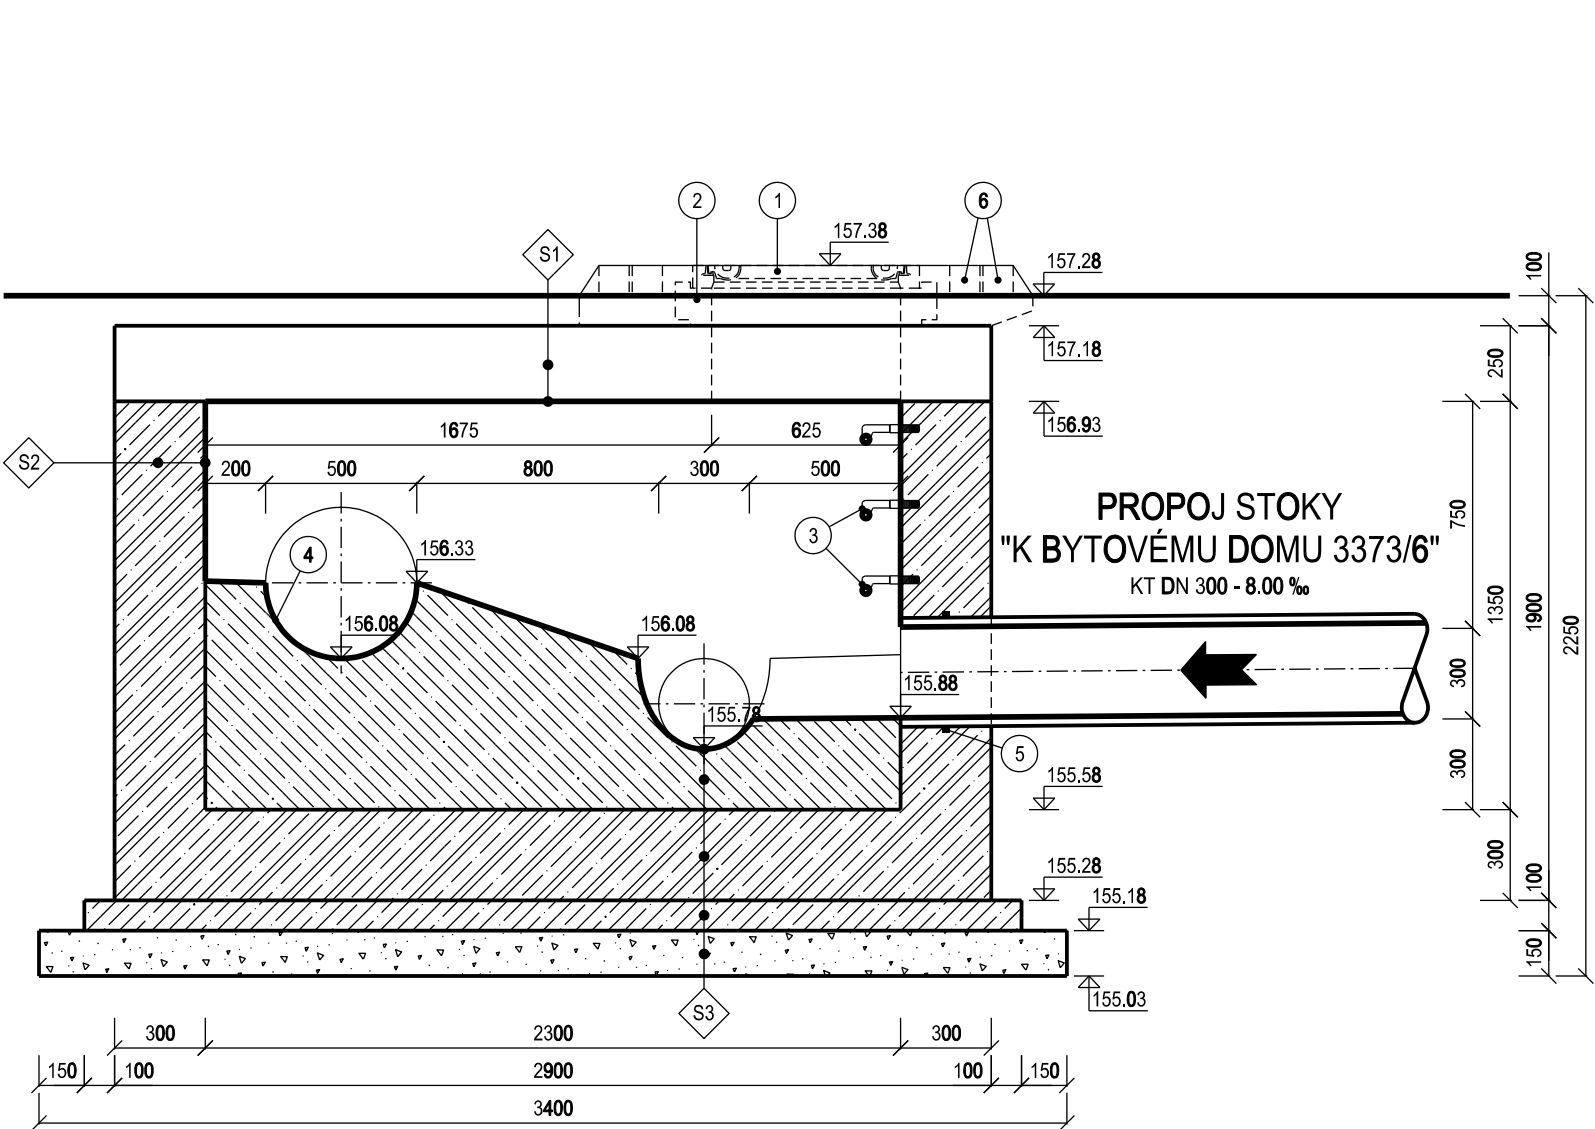

LEGENDA:

- 1 BETONOVÝ KANALIZAČNÍ POKLOP S BET. RÁMEM, tř. A15; h = 75 mm
- 2 VYROVNAVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/12; h = 120 mm
- 3 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POKLAKEM
- 4 BETONOVÝ ŽLAB; BETON C30/37
- 5 BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPENÝ NA POTRUBÍ
- 6 DVA ŘÁDKY ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 mm S VÝSPÁROVÁNÍM DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1 SKLADBA STROPU
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;
h = 250 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTEROVÝ SYSTÉM
- S2 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;
tl. = 300 mm; STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTEROVÝ SYSTÉM
- S3 SKLADBA DNA
BETONOVÝ ŽLAB + OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NÁTER
VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1; h = dle výkresu
ŽELEZOBETONOVÉ DNO Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÉ; h = 300 mm
PODKLADNÍ BETON C12/15; h = 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP; h = 150 mm

LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C30/37 XA1
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

POZN.:
- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZÁNY MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT)
- ŠACHTA JAKO CELEK (STĚNY, STROP, SPOJE) BUDE PROVEDENA JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE
- VNITRNÍ POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM UZAVÍRACÍM NÁTEROVÝM SYSTÉMEM
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY BUDE PROVEDENO TĚSNÍCÍM BOBTNAVÝM PÁSKEM (NAPŘ. SIKÁ, ADEKA)
- U PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDOU STUPADLA OSAZENA PŘI VÝROBE
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ŠACHTĚ JE NUTNÉ PROVĚRIT NIVELETU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

Revize	Popis revize	Datum revize
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>		
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Vlastislav Kolečkář	
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	
Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav	
Formát	8A4	Měřítko 1:25
Stupeň	ZD	Datum 12/2021
Začínací číslo	1535919-18	
<div><div>Projekt</div><div>BŘECLAV - SHYBKA POD NÁHONEM</div></div>		
<div><div>D - Výkresová dokumentace</div><div>D.1 - SO 01 - Kanalizace</div><div>D.1.5 - Atypické objekty</div></div>		
Príloha	ROZDĚLOVACÍ KOMORA	Číslo přílohy D.1.5.1
		Revize 0