


ATYPICKÁ ŠACHTA Š10


ŘEZ A-A

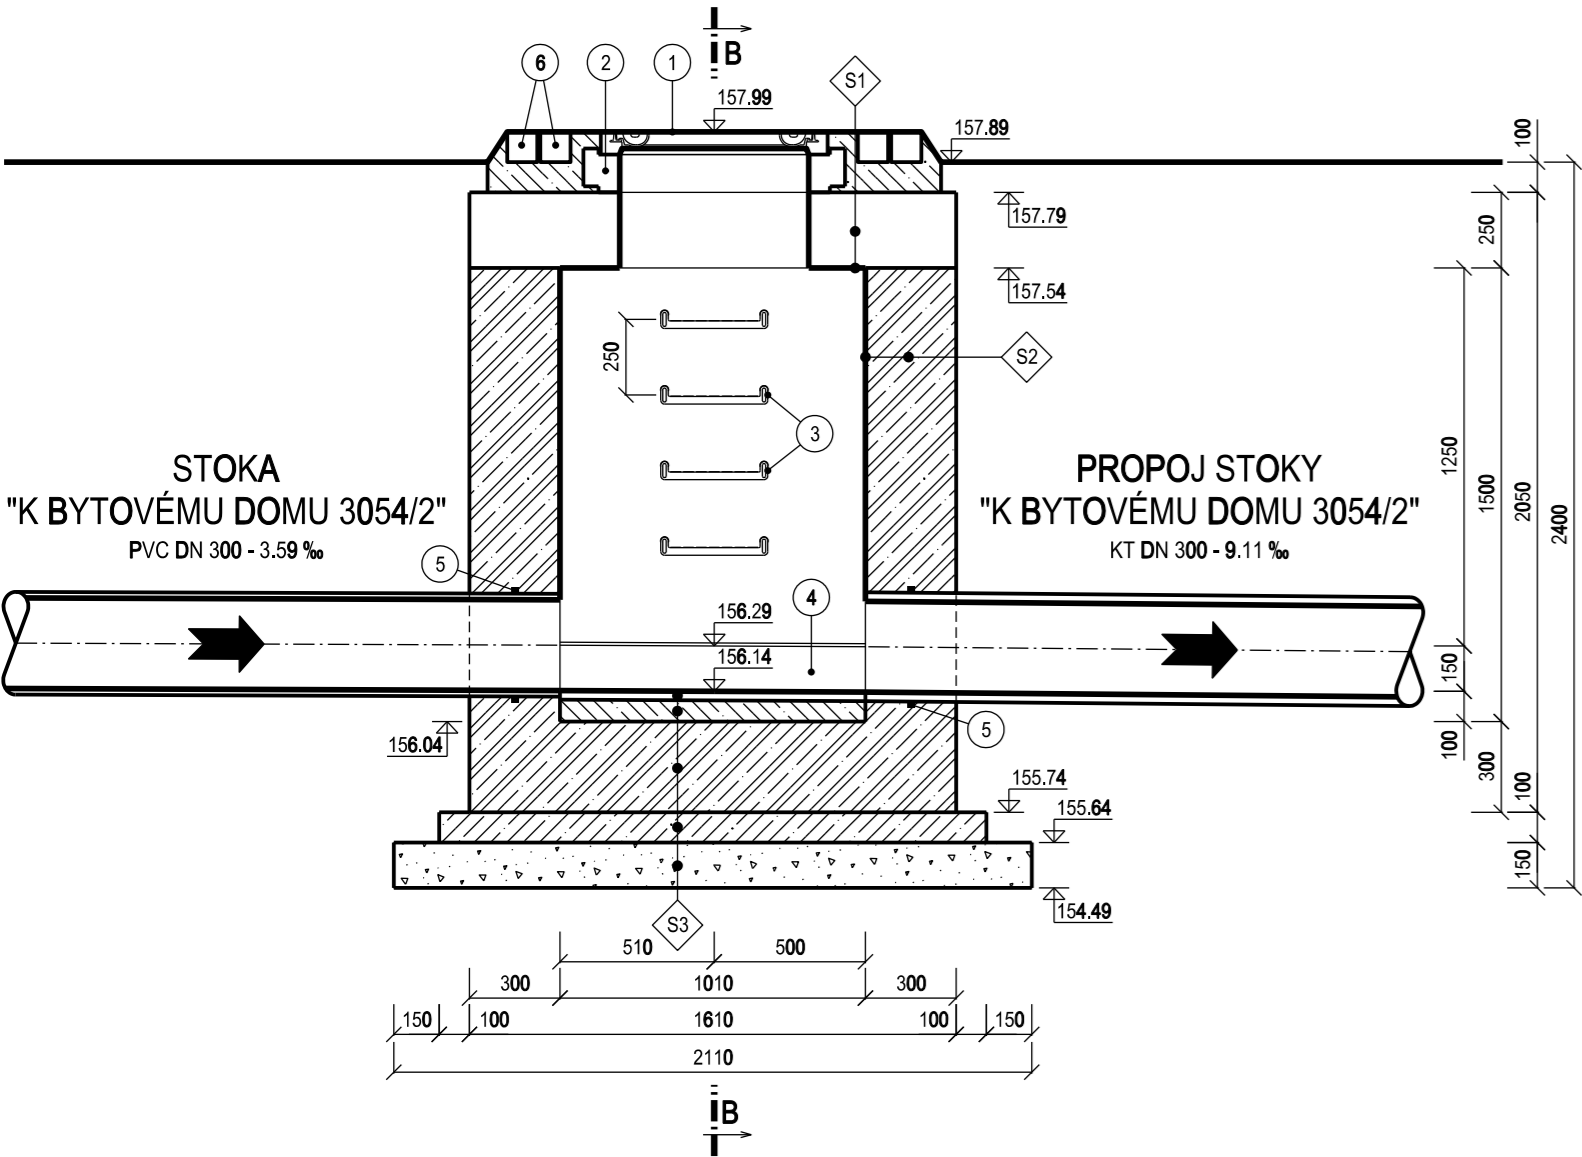

LEGENDA:

- 1 BETONOVÝ KANALIZAČNÍ POKLOP S BET. RÁMEM, tř. A15; h = 75 mm
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/12; h = 120 mm
- 3 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM
- 4 KAMENINOVÝ ŽLAB 180° DN 300
- 5 BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPENÝ NA POTRUBÍ
- 6 DVA ŘÁDKY ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 mm S VYSPÁROVÁNÍM DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15


ŘEZ B-B

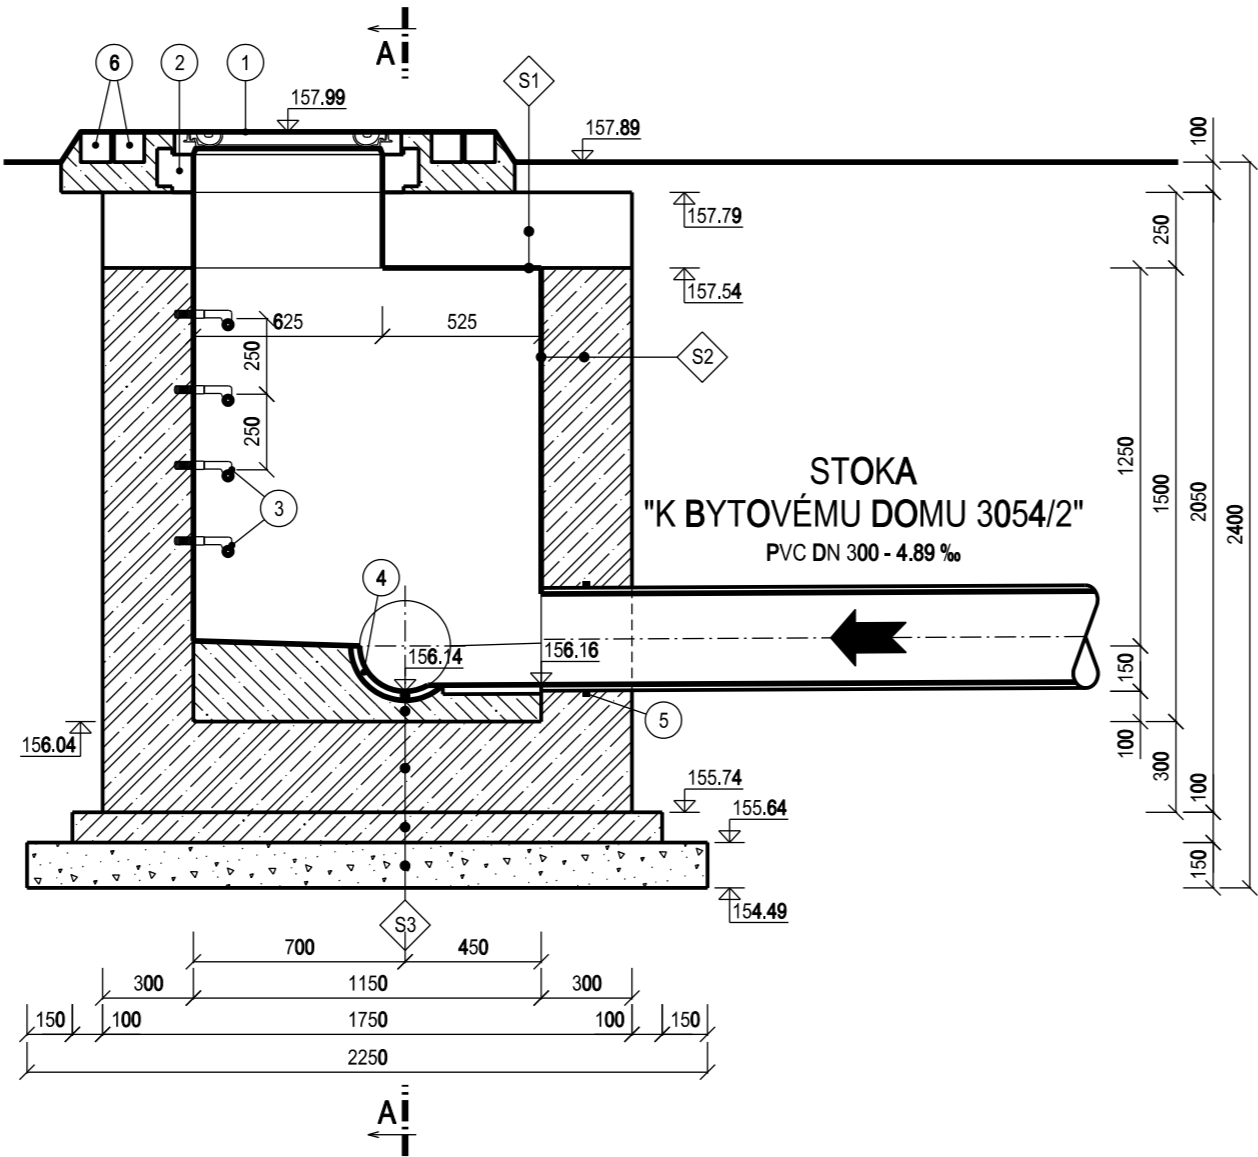

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1 SKLADBA STROPU  
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;  
h = 250 mm; STAČENÍSTNÍ PREFABRIKÁT  
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NATĚROVÝ SYSTÉM
- S2 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY  
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÁ;  
tl. = 300 mm; STAČENÍSTNÍ PREFABRIKÁT  
OCHRANNÝ UZAVÍRACÍ NATĚROVÝ SYSTÉM
- S3 SKLADBA DŇA  
KAMENINOVÝ ŽLAB 180° DN 300  
VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1; h = dle výkresu  
ŽELEZOBETONOVÉ DNO Z C30/37 XA1 VODONEPROPUSTNÉ; h = 300 mm  
PODKLADNÍ BETON C12/15; h = 100 mm  
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP; h = 150 mm

PŮDORYSNÝ ŘEZ

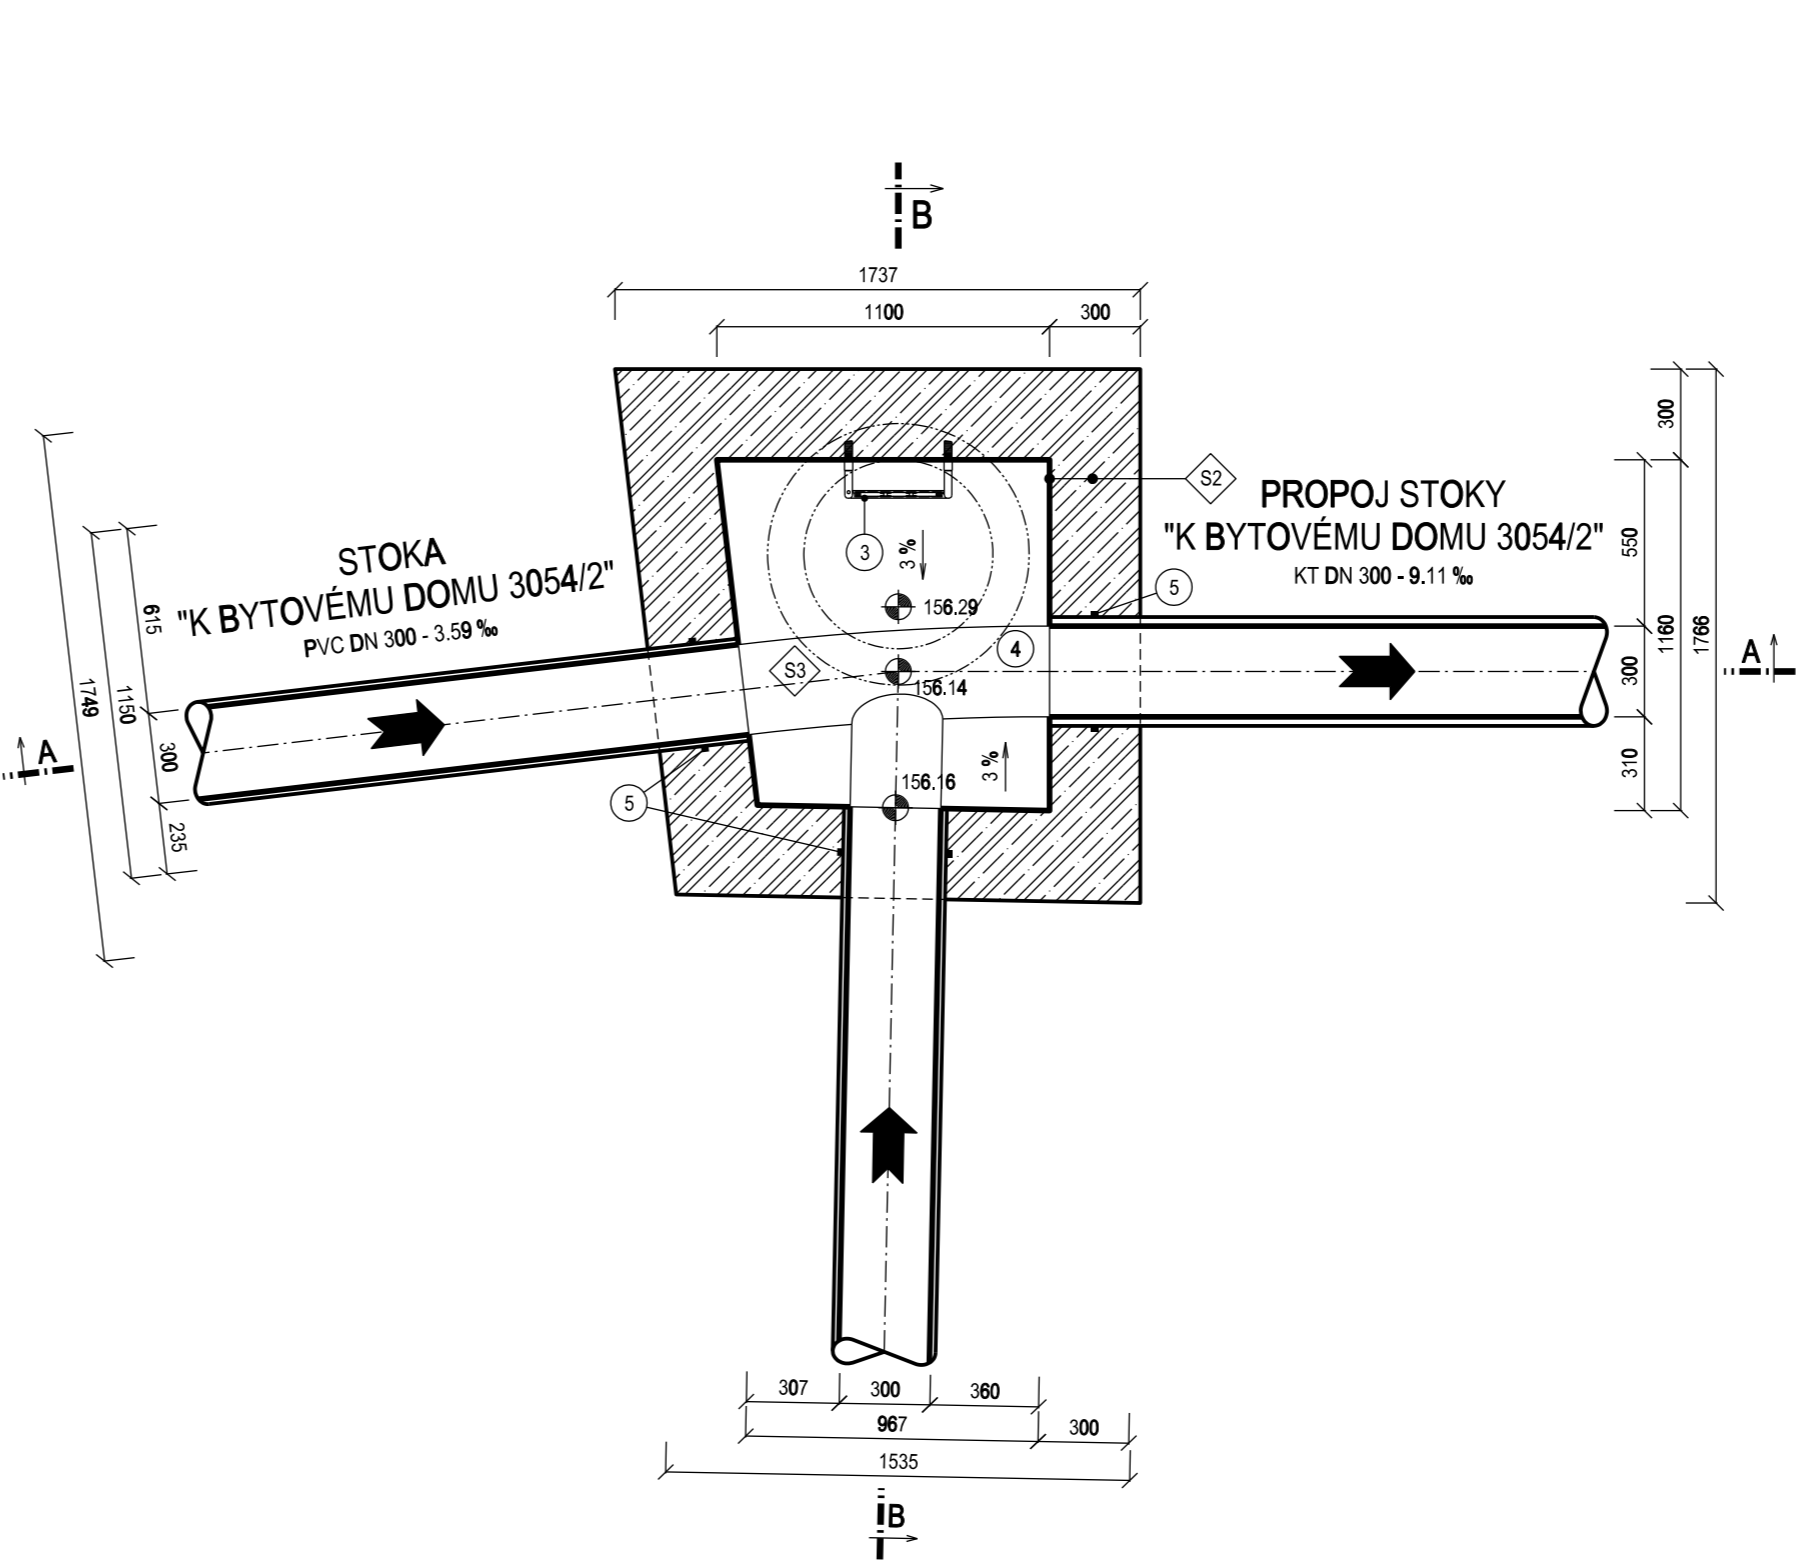

LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C30/37 XA1
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

- POZN.:
- SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI BUDOU ZAMAZÁNY MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT)
  - ŠACHTA JAKO CELEK (STĚNY, STROP, SPOJE) BUDE PROVEDENA JAKO VODONEPROPUSTNÁ KONSTRUKCE
  - VNITŘNÍ POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM UZAVÍRACÍM NATĚROVÝM SYSTÉMEM
  - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY BUDE PROVEDENO TĚSNÍCÍM BOBTNAVÝM PÁSKEM (NAPŘ. SIK, ADEKA)
  - U PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ BUDOU STUPADLA OSAZENÁ PŘI VÝROBĚ
  - PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE NA ŠACHTĚ JE NUTNÉ PŘEVRIT NIVELETU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

<b>AQUA PROCON</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polásek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Vlastislav Kolečkář
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach
Kontroloval	Ing. Jan Polásek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav

Formát	4A4	Měřítko	1:25	Stupeň	ZD	Datum	12/2021	Zadávací číslo	1535919-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	----------------	------------

Projekt		BŘECLAV - SHYBKÁ POD NÁHONEM	
D - Výkresová dokumentace			
D.1 - SO 01 - Kanalizace			
D.1.5 - Atypické objekty			
Příloha		Souprava	
ATYPICKÁ ŠACHTA Š9		Číslo přílohy	
		D.1.5.5	
		Revize	
		0	