


## VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ POD KOMUNIKACÍ – ASFALTOVÝ PVRCH

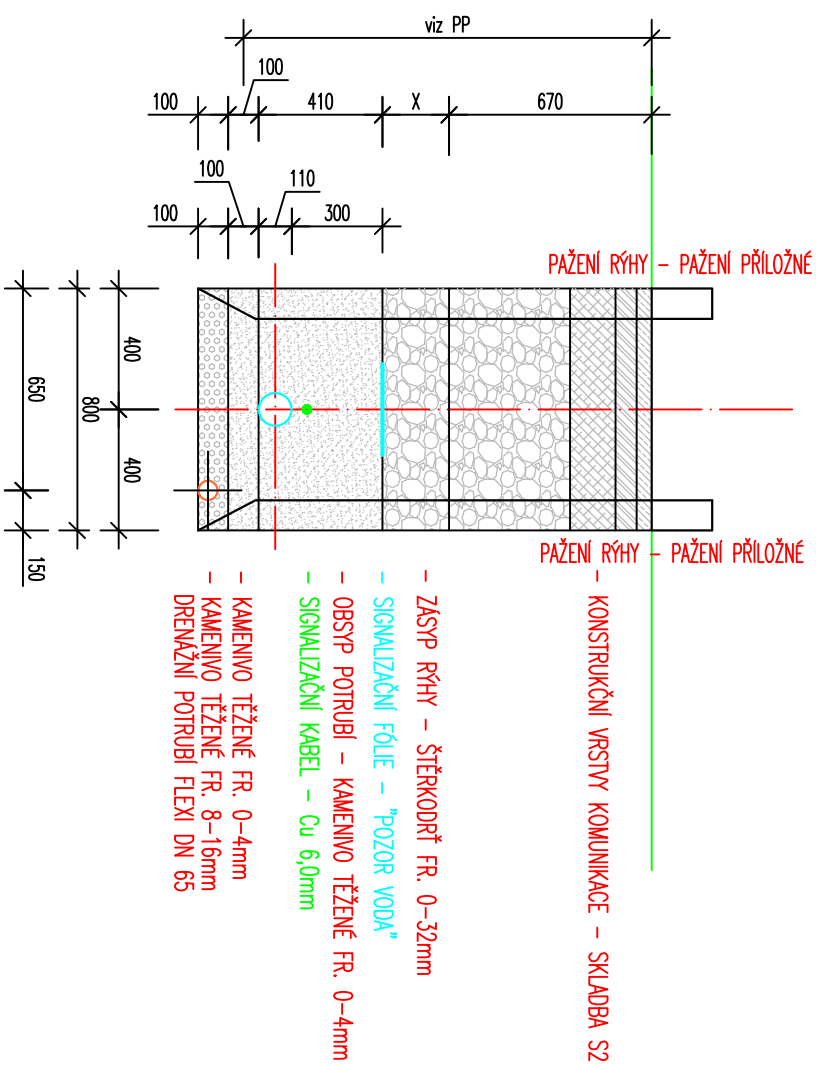

POTRUBÍ: PE100RC-D110-SDR17  
TVAROVKY: LI, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY)  
ZHUHŇENÍ OBSYPU A ZÁSTYPU: min. 96% PS


## KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE – SKLADBA SZ:

- ASFALTOBETON ACI 11+ OBRUSNÝ TL. 50mm
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČIČNÝ
  - ASFALTOBETON ACI 22+ LOŽNÝ TL. 70mm
  - POSTŘÍK SPOJOVACÍ ŽIVČIČNÝ
  - PODKLAD Z KSC TL. 150mm
  - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮTI FR. 0-32mm, TL. 200mm
  - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮTI FR. 0-32mm, TL. 200mm
  - ZÁSP RÝHY, ŠTĚRKODŘÍ FR. 0-32mm
- ZHUŠŤNĚNÝ ZÁSP RÝHY, Edeř2min = 45MPa

## KONSTRUKČNÍ VRSTY CHODNÍKU – SKLADBA S1:

- DLAŽBA ZAMKOVÁ, TL. 60mm
  - LOŽE POD DLAŽBU Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm
  - POKLAD ZE ŠTERKODRTI FR. 0-32mm, TL. 300mm
  - ZASP RHYH, ŠTERKODRT FR. 0-32mm
- ZHUŠŤENÝ ZASP RHYH,  $E_{et2min} = 15 \text{ (30)MPa}$

# VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ POD CHODNÍKEM – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

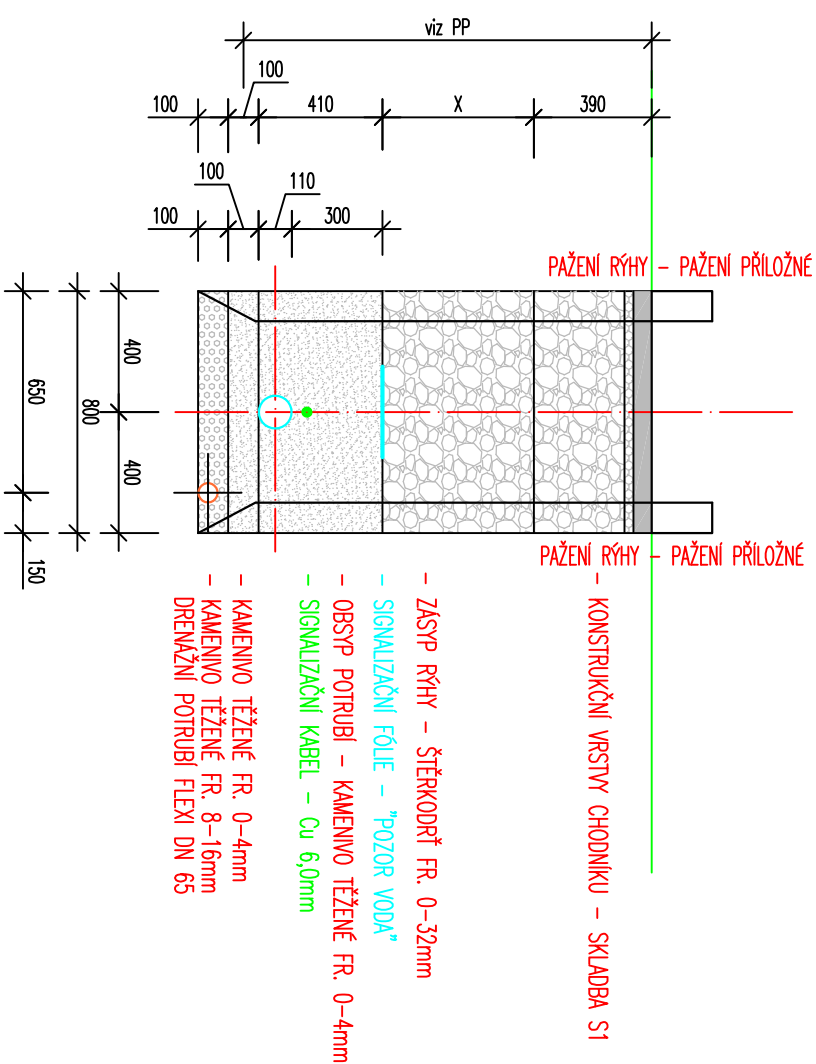



POTRUBÍ: PE100RC-D1110-SDR17  
TVAROVKY: LT, ELGEF (ELEKTROTVAROVKY)  
ZHUHŇENÍ OBSTYPU A ZÁSTYPU: min. 96% PS

ŘAD "5-1", "5-D", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 320,40m

PROPOJENÍ ŘÁDU "5-1" A "7", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 7,80m

PROPOJENÍ ŘÁDU "5-1" A "5", POTRUBÍ PE100RC-D110-SDR17, DL. 3,70m

Zodpovedný pracovník		Vyracoval			 <b>AQUA CENTRUM</b> Breclav s.r.o. Kopušky 27, 690 06 Breclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz
Ing. MILAN BARTOLŠIČ		Ing. MICHAL BARTOLŠIČ			
Investor: Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí		Formát		A3	
Akce: Kobylí – ulice Osvobození SO 02 – VODOVOD		Datum		05/2022	
		Arch. číslo		5/2022	
		Stupeň PD		PD SP	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítko		Číslo přílohy D.1.2.c.2.	
1:25					