



ROZVADĚČE RMD 1

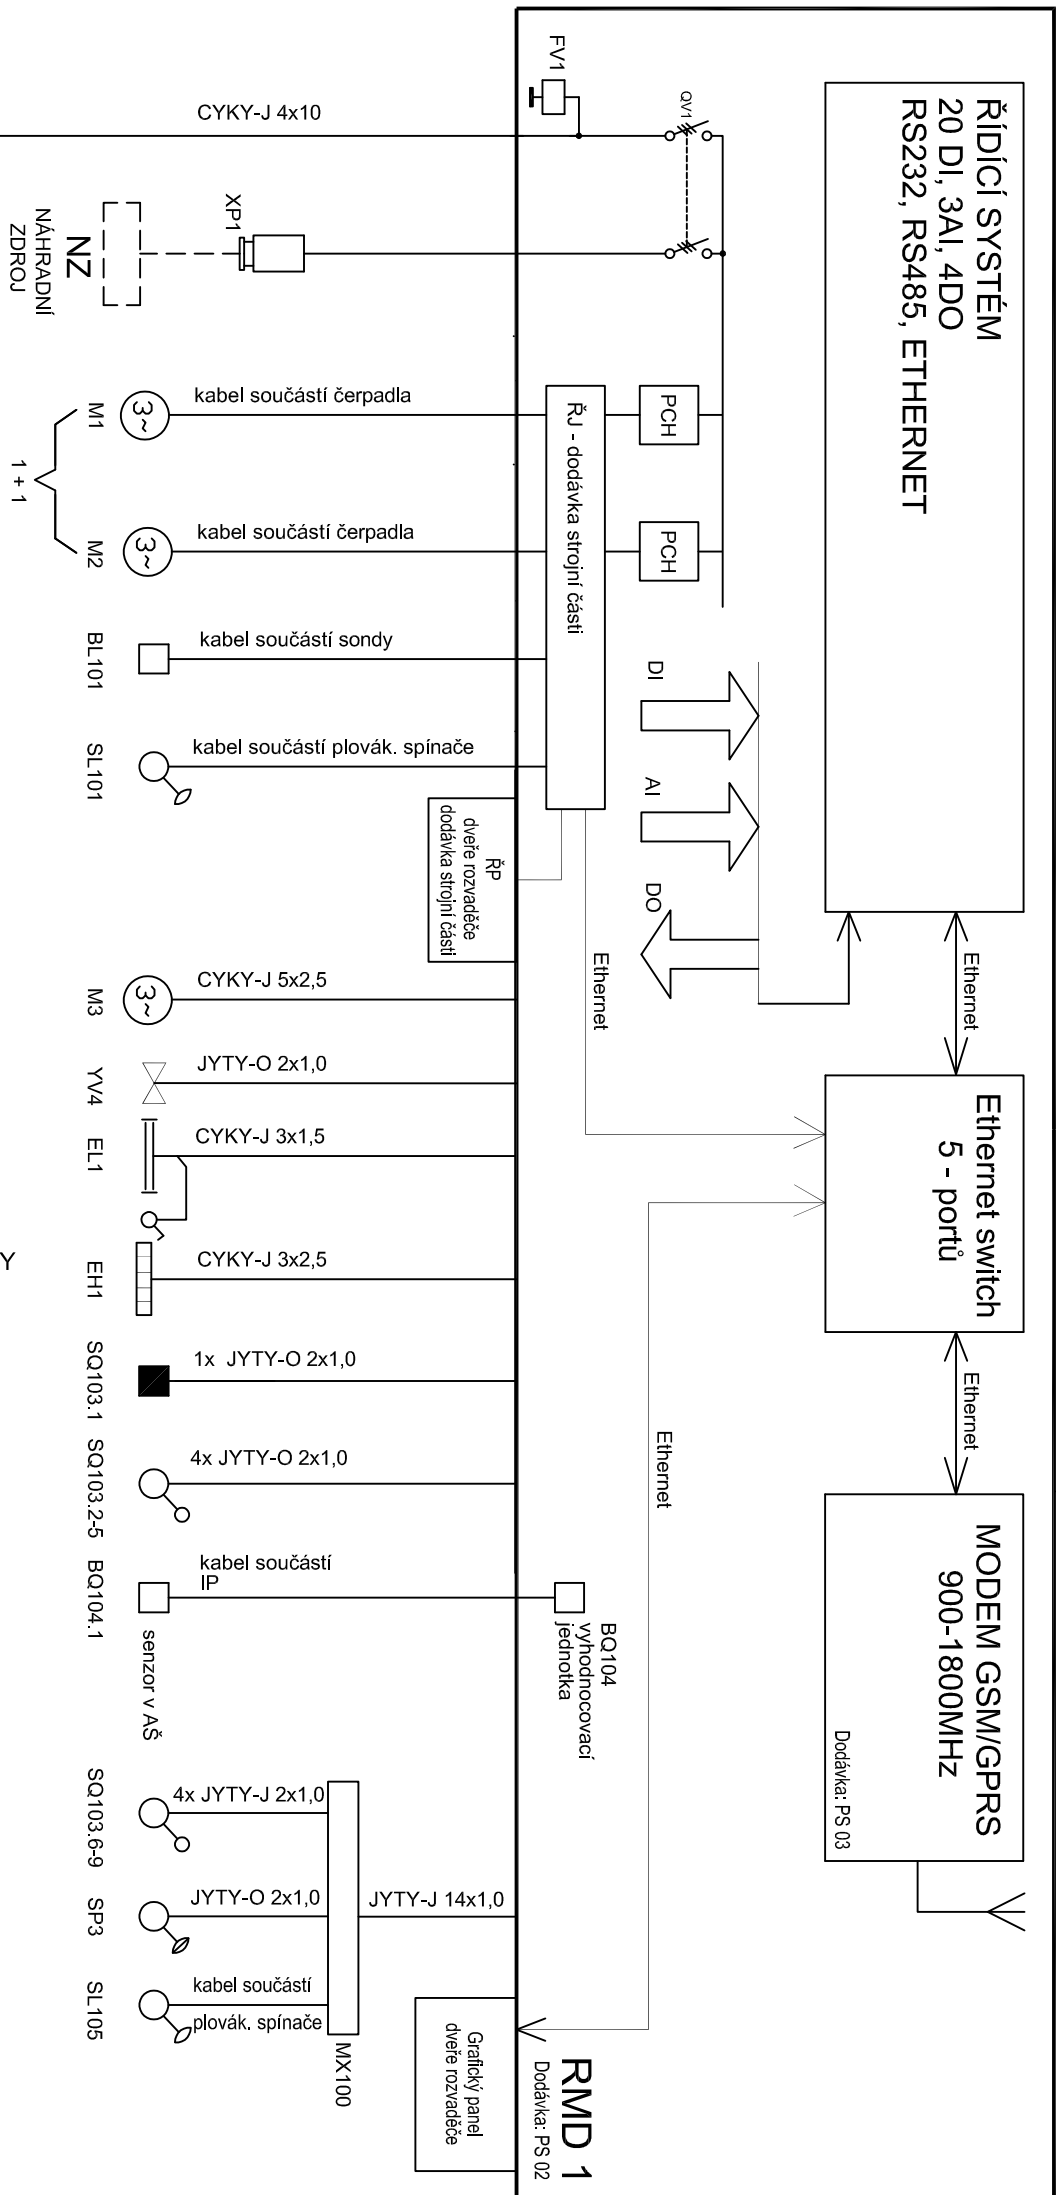

POHLED DO NIKY ZDĚNÉHO PILÍŘE

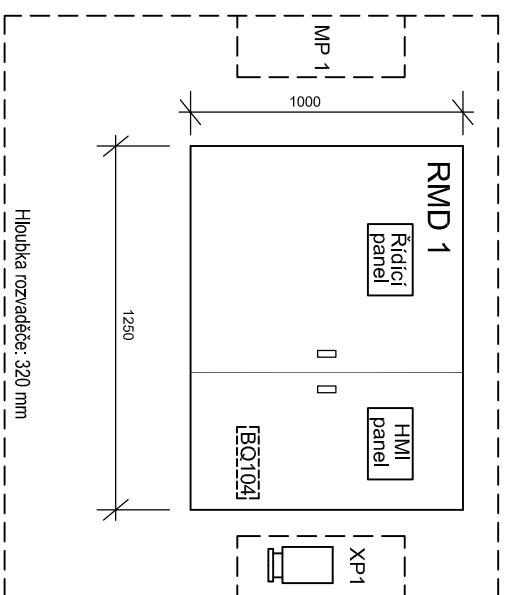

VÝKONOVÉ ÚDAJE: $P_i = 19,0 \text{ kW}$, $P_p = 7,0 \text{ kW}$

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S
2 24V DC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPĽŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNİČEM, DOPĽŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACI, KRYTY

Příloha		Číslo přílohy		Rozsah	
ROZVADĚČ RMD 1 (HLAVNÍ)		D.2.2.11		0	