

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST Č.: 01

AKCE: MKULOV - ULICE VALTIČKA ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE
ČÁST B: MKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE
OBJEKT: Čerpaté stanice ČSMU1, ČSMU2, ČSMU3

OZNAČENÍ VE VÝKRESECH	
MNOŽSTVÍ CELKEM KS	POČÍSKA




**ŘEZ MADLEM
MĚŘ. 1:20**

**ŘEZ DRŽÁKEM PRO MADLO
MĚŘ. 1:10**

ŘEZ DRŽÁKEM PRO MADLO
MĚŘ. 1:10

DETAIL POLOŽKY Č.4
MĚŘ. 1:5

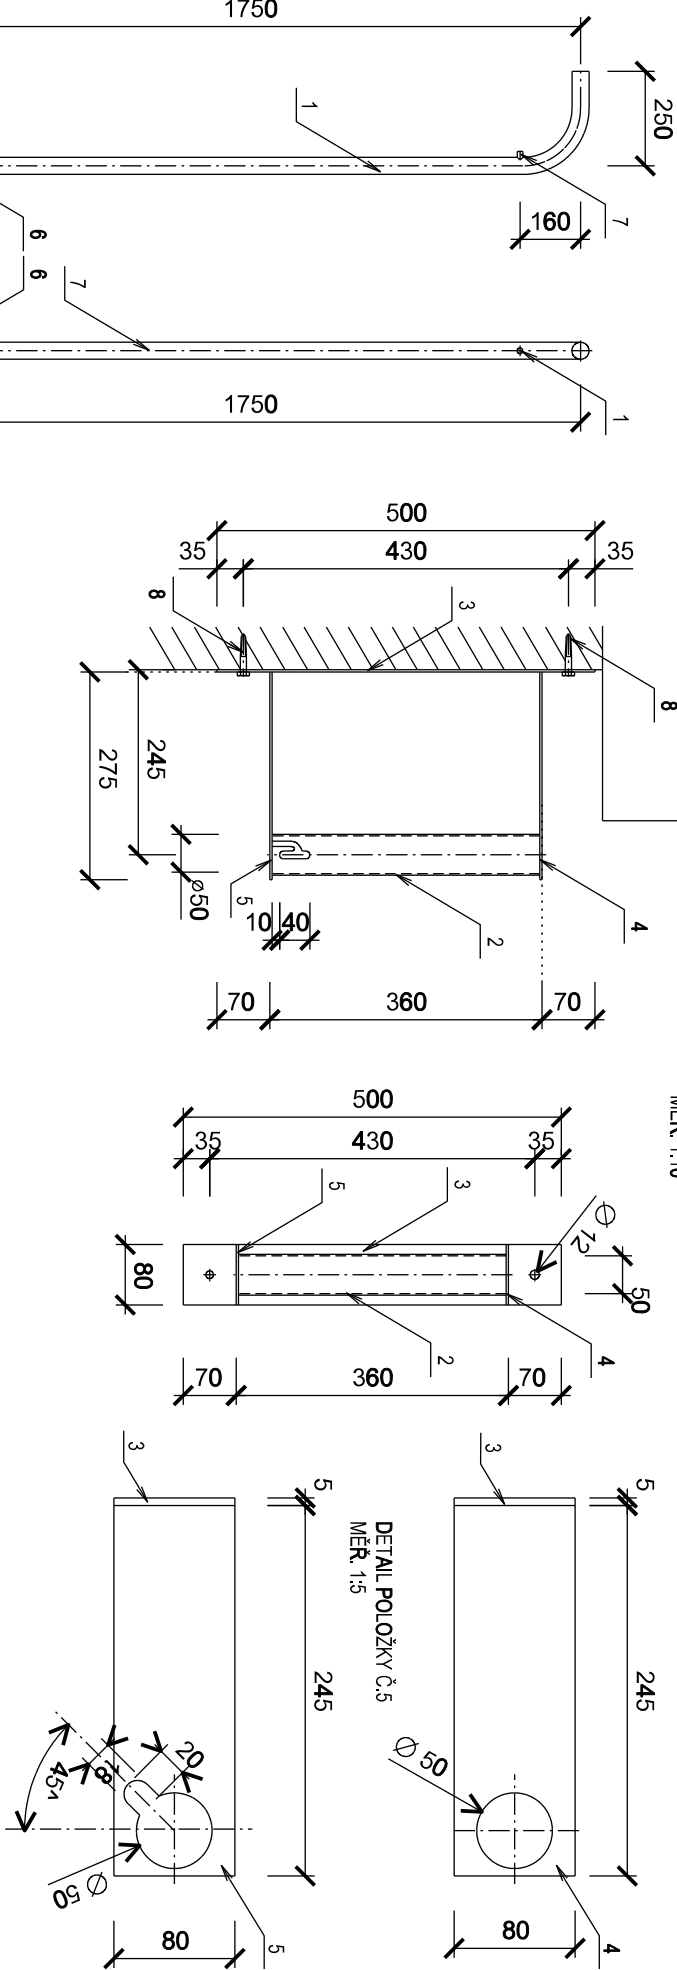


POZNÁMKA

POLOŽKA Č. 4 BUDE PO VYVRÁŤANÍ OTVORU PRÍVARENÁ K POLOŽKE Č. 2 A 3
POLOŽKA Č. 6 BUDE PRÍVARENÁ K POLOŽKE Č. 1
POLOŽKY Č. 2 BUDE VYVREZÁVANÝ OTVOR PRO POLOŽKU Č. 5
DO POLOŽKY Č. 4 (SPODNÝ DÍL) BUDE VYVREZÁVANÝ OTVOR TAK, ABY JIM PROŠLA
HLAVA ŠROUBU (POLOŽKA Č. 5)

OZN.	MATERIÁL	NMOSŤVÍ	JEDNOT. HMŤ (kg)	CELKOVÁ HMŤ (kg)
1	NEREZ TRUBKA \varnothing 44,5/2,0 mm - 2,00 m	2,00 m	2,130	4,260
2	NEREZ TRUBKA \varnothing 54,0/2,0 mm - 0,35 m	0,35 m	2,600	0,910
3	NEREZ PÁS 80/5 mm - 0,5 m	0,5 m	3,140	1,570
4	NEREZ PÁS 80/5 mm - 2x 0,25m	0,49 m	3,140	1,539
5	NEREZ PÁS 80/5 mm - 2x 0,25m	0,49 m	3,140	1,539
6	ŠROUB M8x40	1 ks		
7	NEREZ KRUHOVÁ OCEL D10 mm - 0,015 m	0,015 m	0,617	0,010
8	NEREZ KOTVA HILTI TSA-R M8x75/23	2 ks		
				98,30

-	-	-
Reizze	Papiz reizze	Datum reizze

 **AQUA[®]**
PROCON

AQUA PROCON S. r. o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

<i>vedúci projektu</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>vedúci ďalšieho projektu</i>	
<i>zodpovedný projektant</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>vypísal</i>	Ing. Michaela Juráňová
<i>kontroval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
<i>Objednatel</i>	Město Mikulov

Formát	2A4	Měřítka	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakazkové číslo	1557020-18
---------------	------------	----------------	---------------	-----------	--------------	----------------	------------------------	-------------------

<p>Pojetí</p> <p>MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE</p> <p>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p>D.1.2 - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE</p> <p>D.1.2.3 - SO 02B ČERPACÍ STANICE</p>		
Přiloha		
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		
	Číslo přílohy	Revizce
	D.1.2.3.5	0
		Souprava