


Vzorová šachta s hradítkem

REZ B-B'

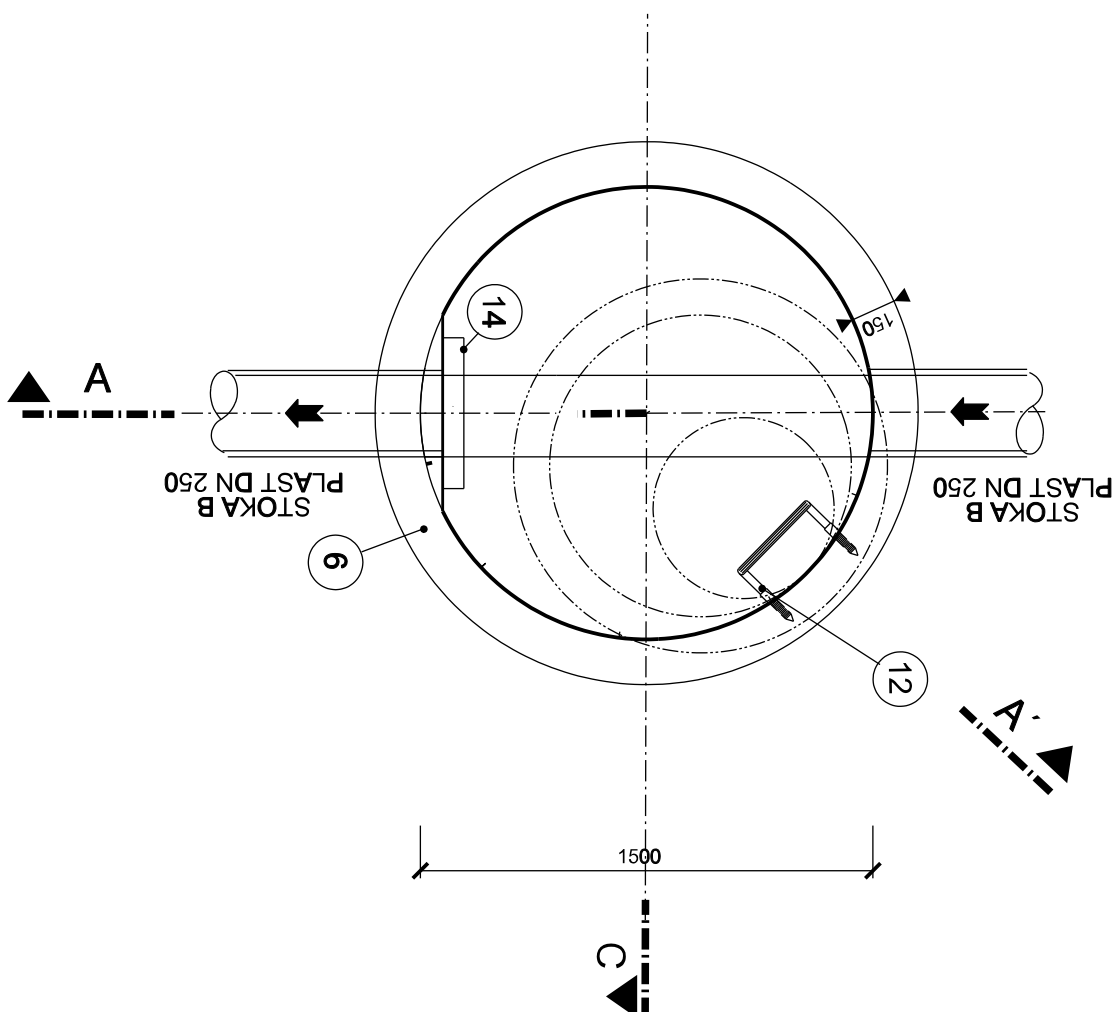


Legenda:

1. Vyrovnávací podlažný lištový stavební výška $h_1 = 100$ mm tř. D400
2. Vyrovnávací prasebnice DN 625 die DIN 4034, 1 stavební výšky $h_2 = 40, 60, 80, 100$ a 120 mm
3. Přechodová deska DN 1800/1000 pro dno DN1500 stavební výšky 250 mm
4. Šachetní přechodová skruž DN 1000/625 die DIN 4034, 1 stavební výšky 580 mm
5. Skruže světlého průměru DN 1000 die DIN 4034, 1 stavební výšky 250, 500 a 1000 mm
6. Šachetní dno přetlakované kompaktní světlého průměru DN 1500 výšky $h_3 = 1500$ mm
7. Neobsazeno
8. Podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm
9. Hrubý šlátkový podsyp tloušťky 150 mm
10. Venitový poklop
11. Kapsový sloupado
12. Stupadno krampl s PE povlakem
13. Vodoúšný prostup šachty zajištění pomocí protisupového kusu zabudovaného při výrobě do konstrukce dla (skruže)
14. Hradítko kanalizační vřetenové DN 250 z korozivzdorné oceli s prodlouženým vřetenem


Poznámka:

-- V přechodové skruži bude jedno stupadlo kapsové a stupadlo kramlové s PE povlakem se zkrácenou délkou

PREZ A-A'

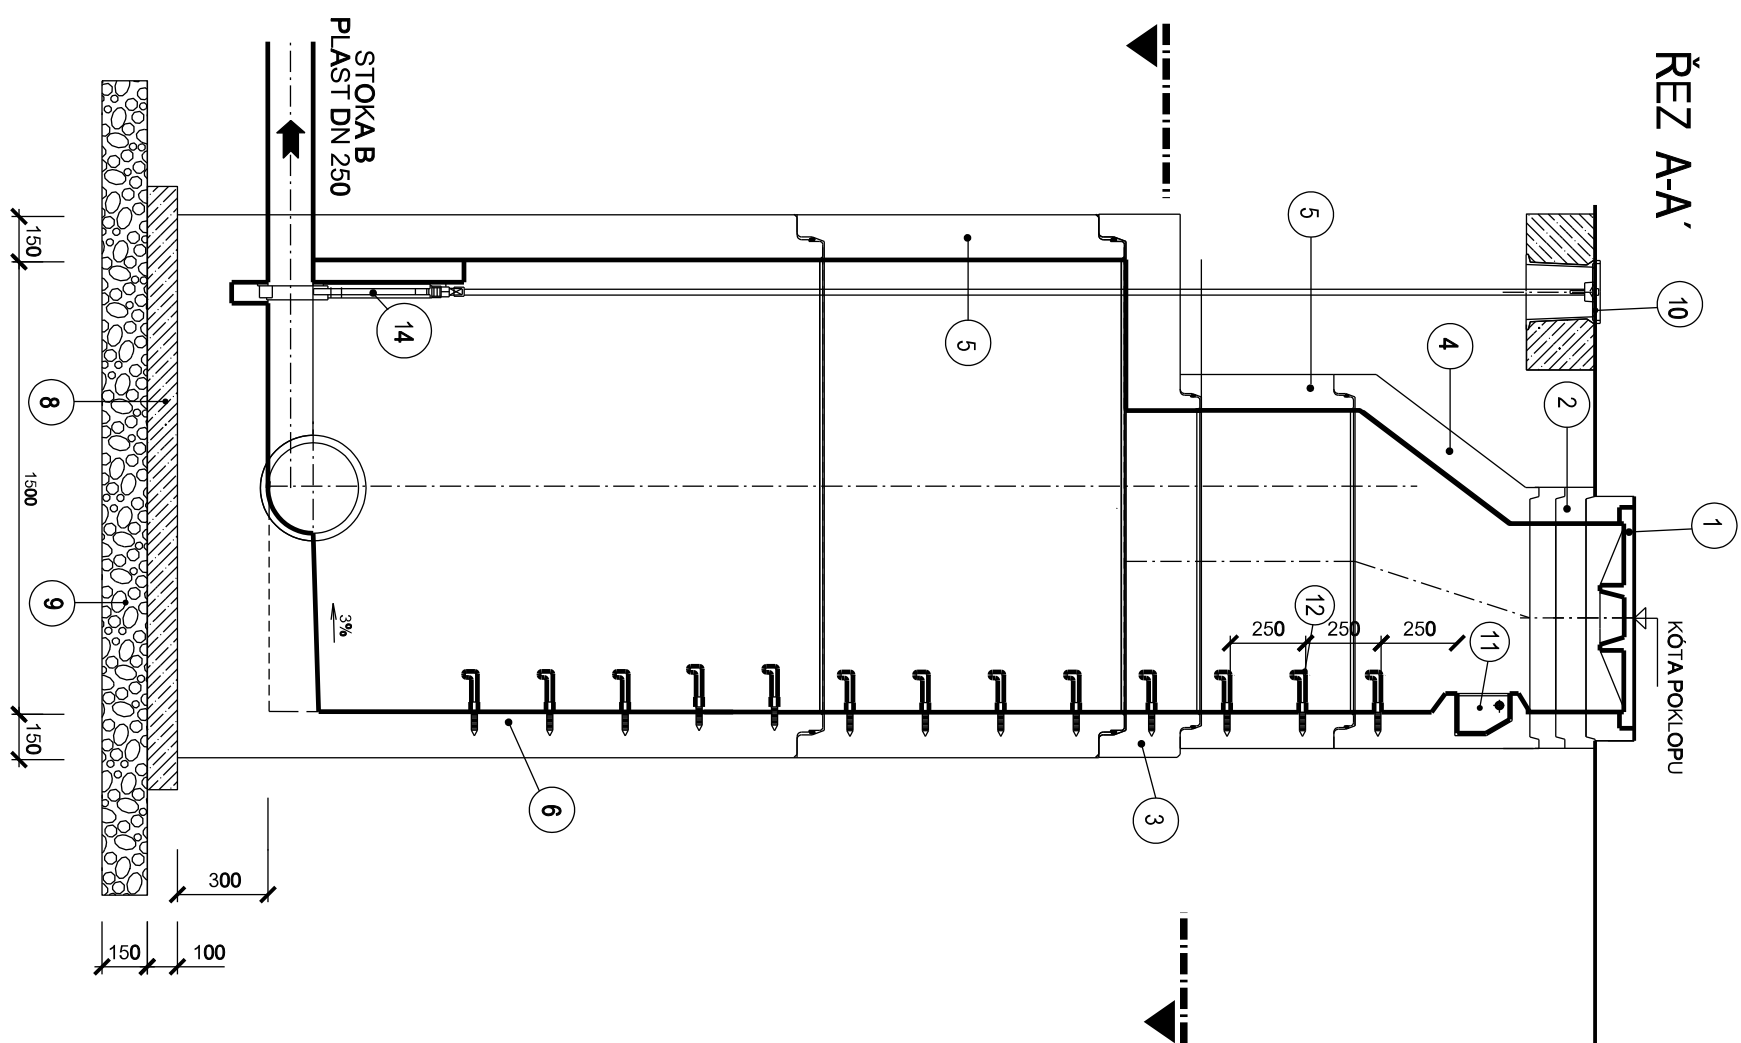

| | |
|---------------|---------------------|
| - | - |
| Reizze | Popps reizze |
| | Daum reizze |



AQUA PROCON S.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Vedoucí projektu</i> | Ing. Monika Fazekas |
| <i>Vedoucí dílčeho projektu</i> | |
| <i>Zodpovědný projektant</i> | |
| <i>Vypracoval</i> | Ing. Hana Dvořáková |
| <i>Kontroloval</i> | Ing. Jan Poláček |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| <i>Investor</i> | Vodovody a kanalizace Brěclav a.s. |
| <i>Objednatel</i> | Město Mikulov |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|--|---------|----|-------|---------|----------------|------------|
| Formát | 1A4 | Měřítka | | Suplení | ZD | Datum | 11/2020 | Zadávací číslo | 1557020-18 |
|--------|-----|---------|--|---------|----|-------|---------|----------------|------------|

| | | |
|---|---|---|
| <p><i>Projekt</i></p> <p>MIKUŠOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠŤOV - KANALIZACE</p> <p>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p>D.1.3 - VZOROVÉ VÝKRESY</p> | | |
| <p><i>Příloha</i></p> <p>VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY DN1500 S HRADÍTKEM</p> | <p><i>Číslo přílohy</i></p> <p>D.1.3.4</p> | <p><i>Souprava</i></p> <p>Revize</p> <p>0</p> |