


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

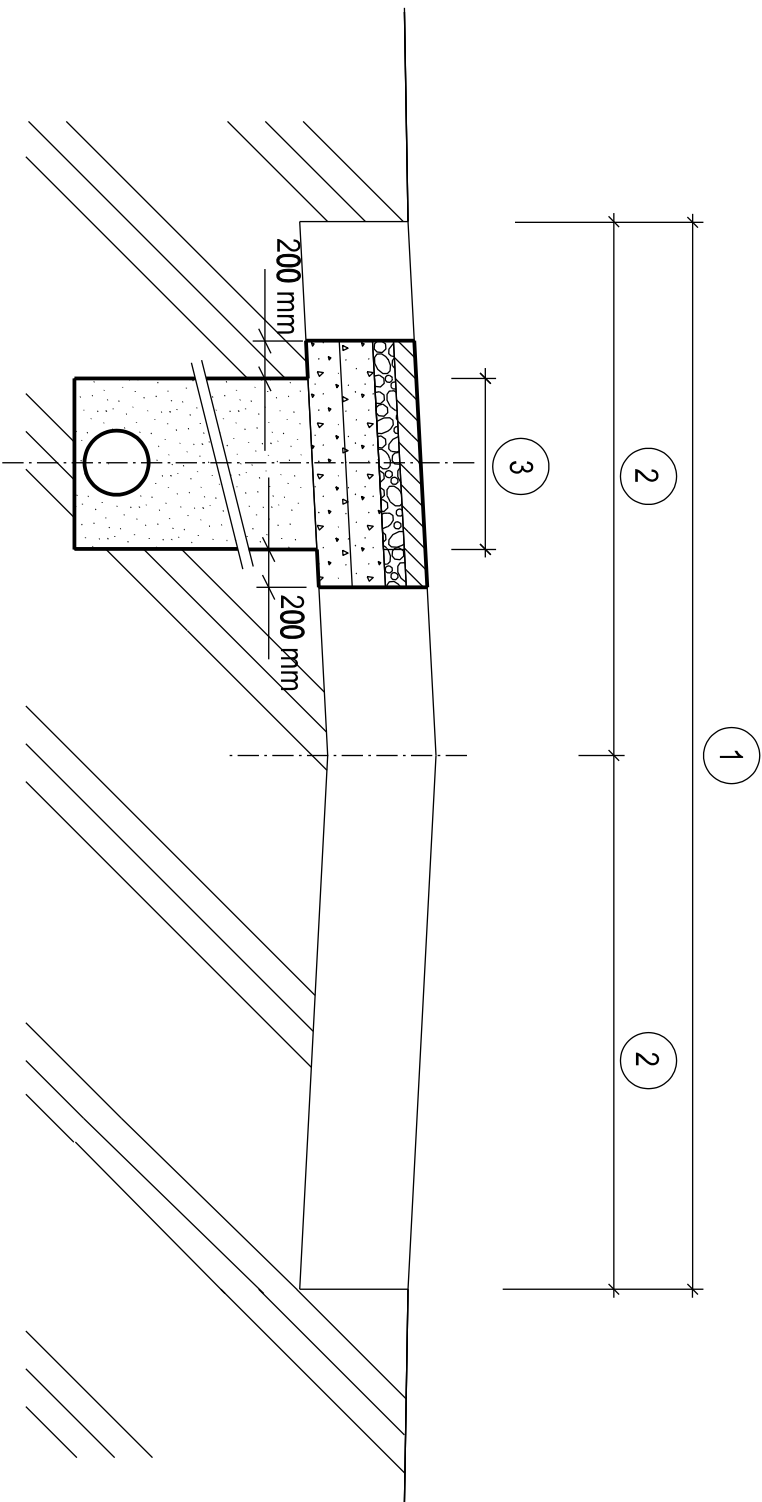

- 1 ŠÍŘKA KOMUNIKACE
- 2 ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
- 3 ŠÍŘKA RÝHY

POZNÁMKY :

- KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE V RÝZE OPRAVENÁ VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY A S NAVAŽNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.
- KONEČNÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY: BUDE PROVEDENÉ ODREZOVÁNÍ VRCHNÍHO AB KRYTU V TLOUŠTČE 5 cm NA ŠÍŘKU PODLE VÝKRESU.
- POTÉ BUDE AB KRYT DOPLNĚN V TÉ STEJNÉ TLOUŠTČE. STYK STARÉHO A NOVÉHO AB KRYTU BUDE UTEŠNĚNÝ - ZALIVKOVÉ HMOTY NATAVOVACÍ PÁSKY.
- POKUD V PROJEKTU NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU OPRAVY KOMUNIKACÍ PROVEDENY PODLE TP 146 - Povolení a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- SKLADBA VOZOVKY JE POUZE PŘEDPOKLADANÁ - bude upřesněna po provedení sond

NÁVRH VZOROVÉ SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :	
ASFALTOBETON (DLE ČSN 73 6121)	5 cm
OBALOVANÉ KAMENIVO (DLE ČSN 73 6121)	5 cm
ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ PROLITÝ CEMENTOVOU MALTOU (DLE ČSN 73 6127)	20 cm
ŠTĚRKORŤ	15 cm
CELKEM	45 cm
- MEZI VRSTVOU ASFALTOBETONU A OBALOVANÉHO KAMENIVA BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTRIK	
- MEZI VRSTVOU OBALOVANÉHO KAMENIVA ŠTĚRKU BUDE PROVEDEN INFILTRACNÍ POSTRIK	
SKLADBA OPRAVY VOZOVKY - MAKADAM	
MAKADAM	10 cm
VIBROVANÝ ŠTĚRK	20 cm
ŠTĚRKODRŤ	15 cm
CELKEM	45 cm
SKLADBA OPRAVY NEZPEVNĚNÉ CESTY	
POSLEDNÍCH 20cm RÝHY BUDE ZAPLNĚNO VIBROVANÝM ŠTĚRKEM S DRCENÝM KAMENIVEM	

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



AQUA PROCON S. r. o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Tomáš Žláček
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Breclav a.s.
Objednatel	Město Mikulov

Formát	1A4	Měřítko	1:1	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zadávací číslo	1557020-18
--------	-----	---------	-----	--------	----	-------	---------	----------------	------------

Projekt	MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE			Souprava
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.2 - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE D.1.2.6 - SO 05B OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH			
Příloha	VZOROVÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Číslo přílohy	D.1.2.6.2	Revize 0