



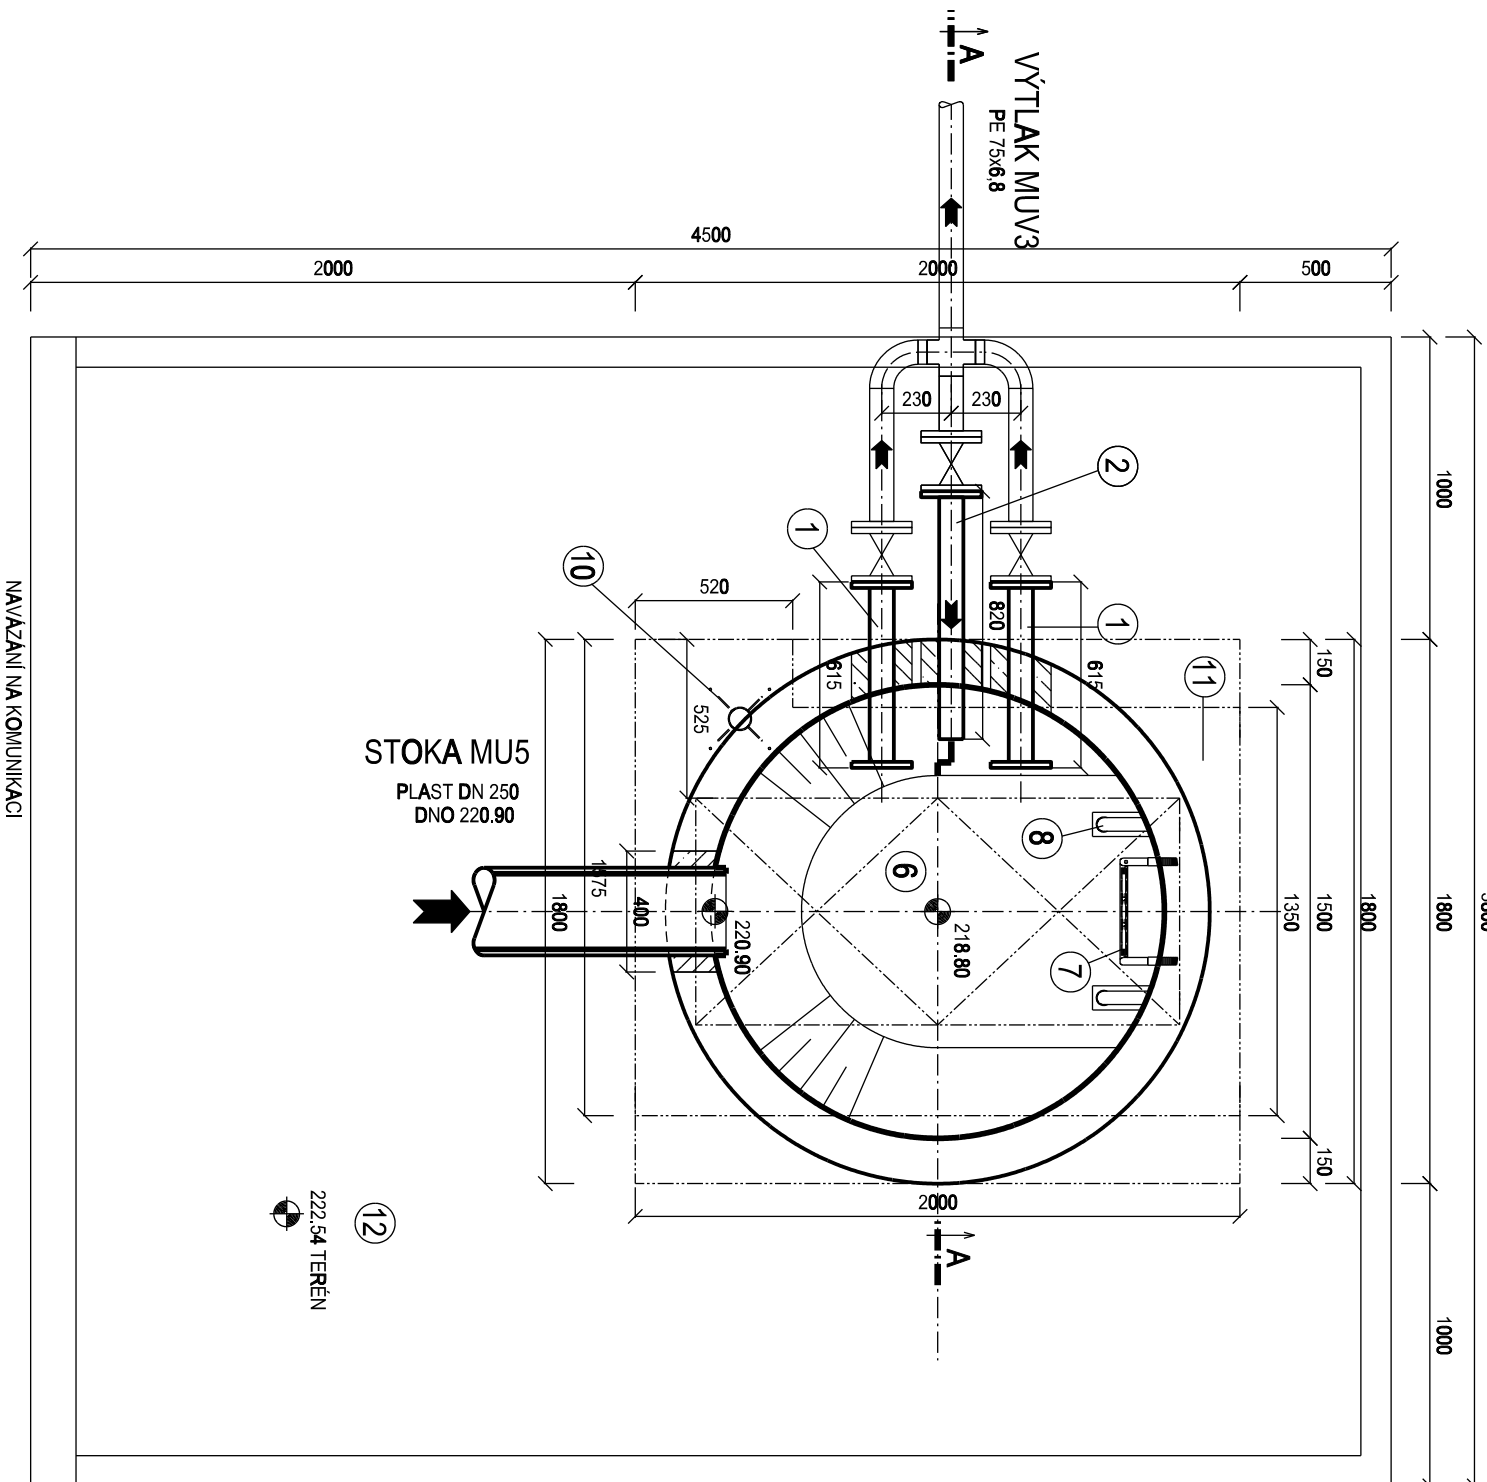

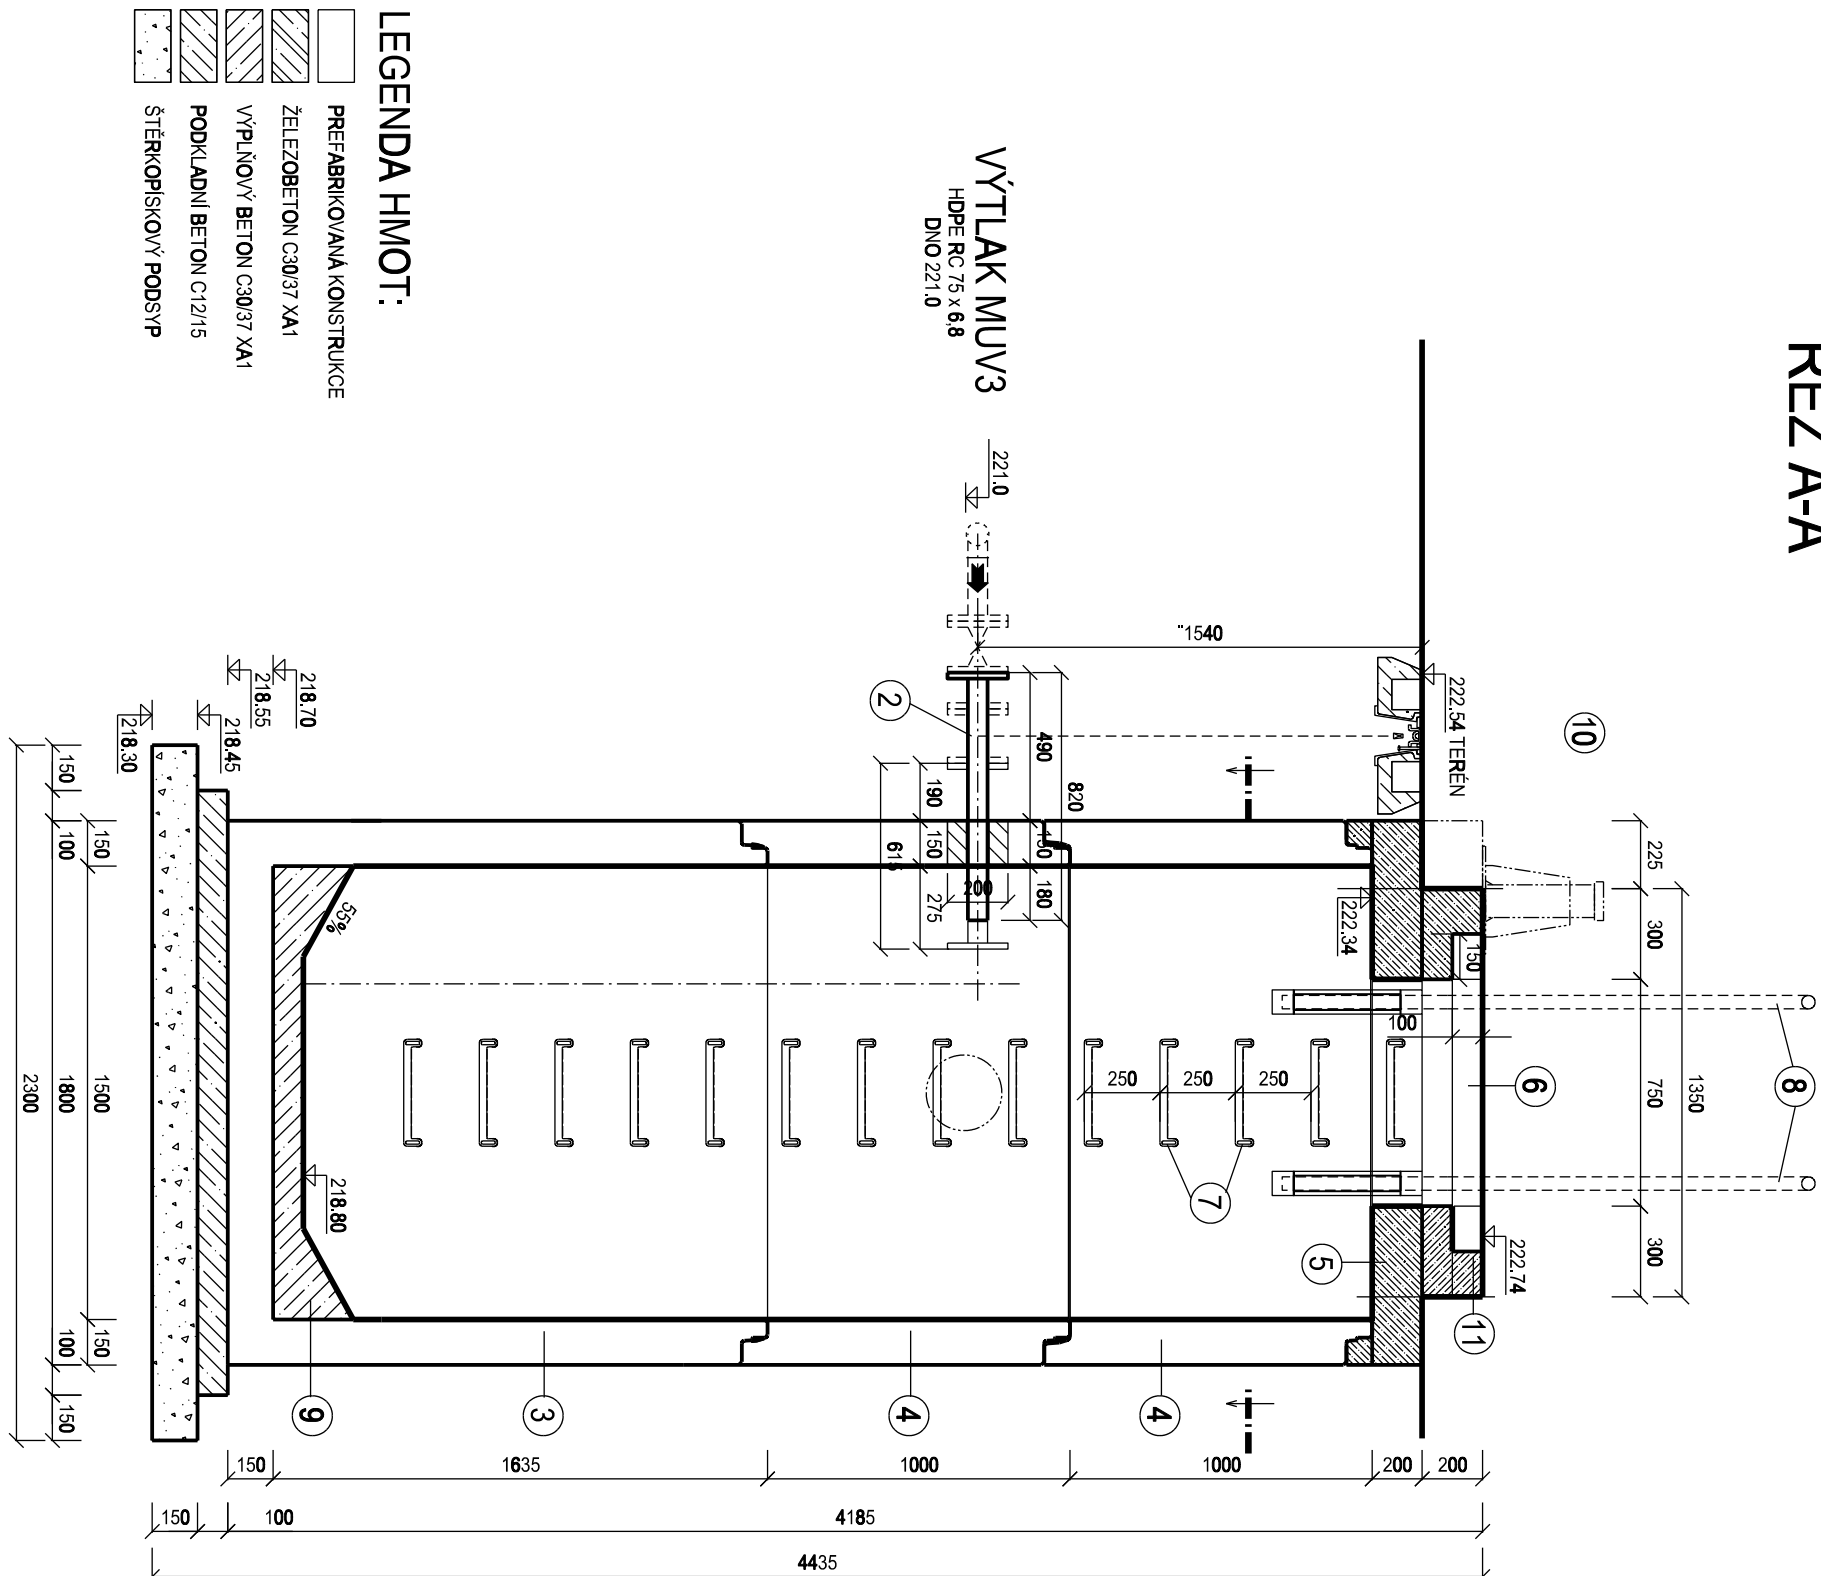


PUDORYS

ČERPAČÍ STANICE ČSMU3 - STAVEBNÍ ČÁST

REZ A-A



LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCIA |
|  | ŽELEZOBETON C30/37 XA1 |
|  | VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1 |
|  | PODKLADNÝ BETON C12/15 |
|  | ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSP |


POZNÁMKA

- PROSTUPY POTRUBÍ STĚNU BUDOU PROVĚZENY VODOTĚSNĚ
- NÁPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO SACHTOVĚHO DŮA BUDĚ VODOTĚSNĚ
- S KRUŽE SACHTOVĚ DŮA JSOU DODÁVANY VĚTNÉ OCELOVÝCH STUPAČEL S PE POKLAKEM DIN 18655
- VODOTĚSNOST ZAJIŠŤUJE PRÁZDOVÝ PROGRESSIVNÍ SPOJ
- TRUBNÍ ROZVOZOVÝ UNITNÍ ČS BUDOU PROVĚZENY Z NERZAVÉ OCELI
- SPOJOVACÍ MATERIÁL (SROUBY, KOTVY) V ČS BUDOU Z NERZAVÉ OCELI
- ČESLOVÝ KOŠ VČ. VEDENÍ BUDĚ PROVĚZEN Z NERZAVÉ OCELI.

LEGENDA STAVEBNÍ ČÁSTI:

- 1 TP 100 DL 615 mm Z NEREZOVÉ OCELI 104x2mm, NA OBOU KONCÍCH PŘIVÁŘENÝ NAVÁŘOVACÍ PŘÍRUBY DN 100, PN16
- 2 TROUBA DL 820 mm Z NEREZOVÉ OCELI 104 x 2 mm, NA JEDNOM KONCI PŘIVÁŘENA NAVÁŘOVACÍ PŘÍRUBA DN 100, PN16
- 3 PREFABRIKOVANÉ DNO DN2000, H = 1635 mm
- 4 PREFABRIKOVANÉ DNO DN2000, H = 1000 mm
- 5 ZAKRYTOVÁ DESKA - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
- 6 UZAMKYATELNÝ POKLOP 750 x 1600, tř C250
- 7 KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM
- 8 VYSUVNÁ MADLA, ATYP
- 9 VÝPLNOVÝ BETON ČSN EN 206-1 C30/37
- 10 PATKA ZDVIHADLA
- 11 ŽB VÝSTUPNÍ KOMÍNEK
- 12 ZPEVĚNÁ PLOCHA DLÁŽDĚNÁ NEPOUŽDĚNÁ, SKLADBA viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Reizze	Popps reizze	Datum reizze
-	-	-

 AQUA[®] PROCON	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>Vedoucí dílčino projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>Výpracoval</i>	Ing. Michaele Juraňová
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
<i>Objednatel</i>	Město Mikulov

Formát	3A4	Měřítko	1 : 25	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zařizovací číslo	1557020-18
--------	-----	---------	--------	--------	----	-------	---------	------------------	------------

<p><i>Projekt</i></p> <p>MIKUŠOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠŮV - KANALIZACE</p> <p>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p>D.1.2 - ČÁST B MIKUŠOV, MUŠŮV - KANALIZACE</p> <p>D.1.2.2 - SO 02B ČERPACÍ STANICE</p>	<p><i>Příloha</i></p> <p>ČERPACÍ STANICE ČSMU3 - STAVEBNÍ ČÁST</p>	<p><i>Číslo přílohy</i></p> <p>D.1.2.3.4</p>	<p><i>Revize</i></p> <p>0</p>	<p><i>Seznam</i></p>
--	---	---	--------------------------------------	----------------------