


ARMATURNÍ ŠACHTA NA SOUTOKU VÝTLAKŮ


PUDORYS

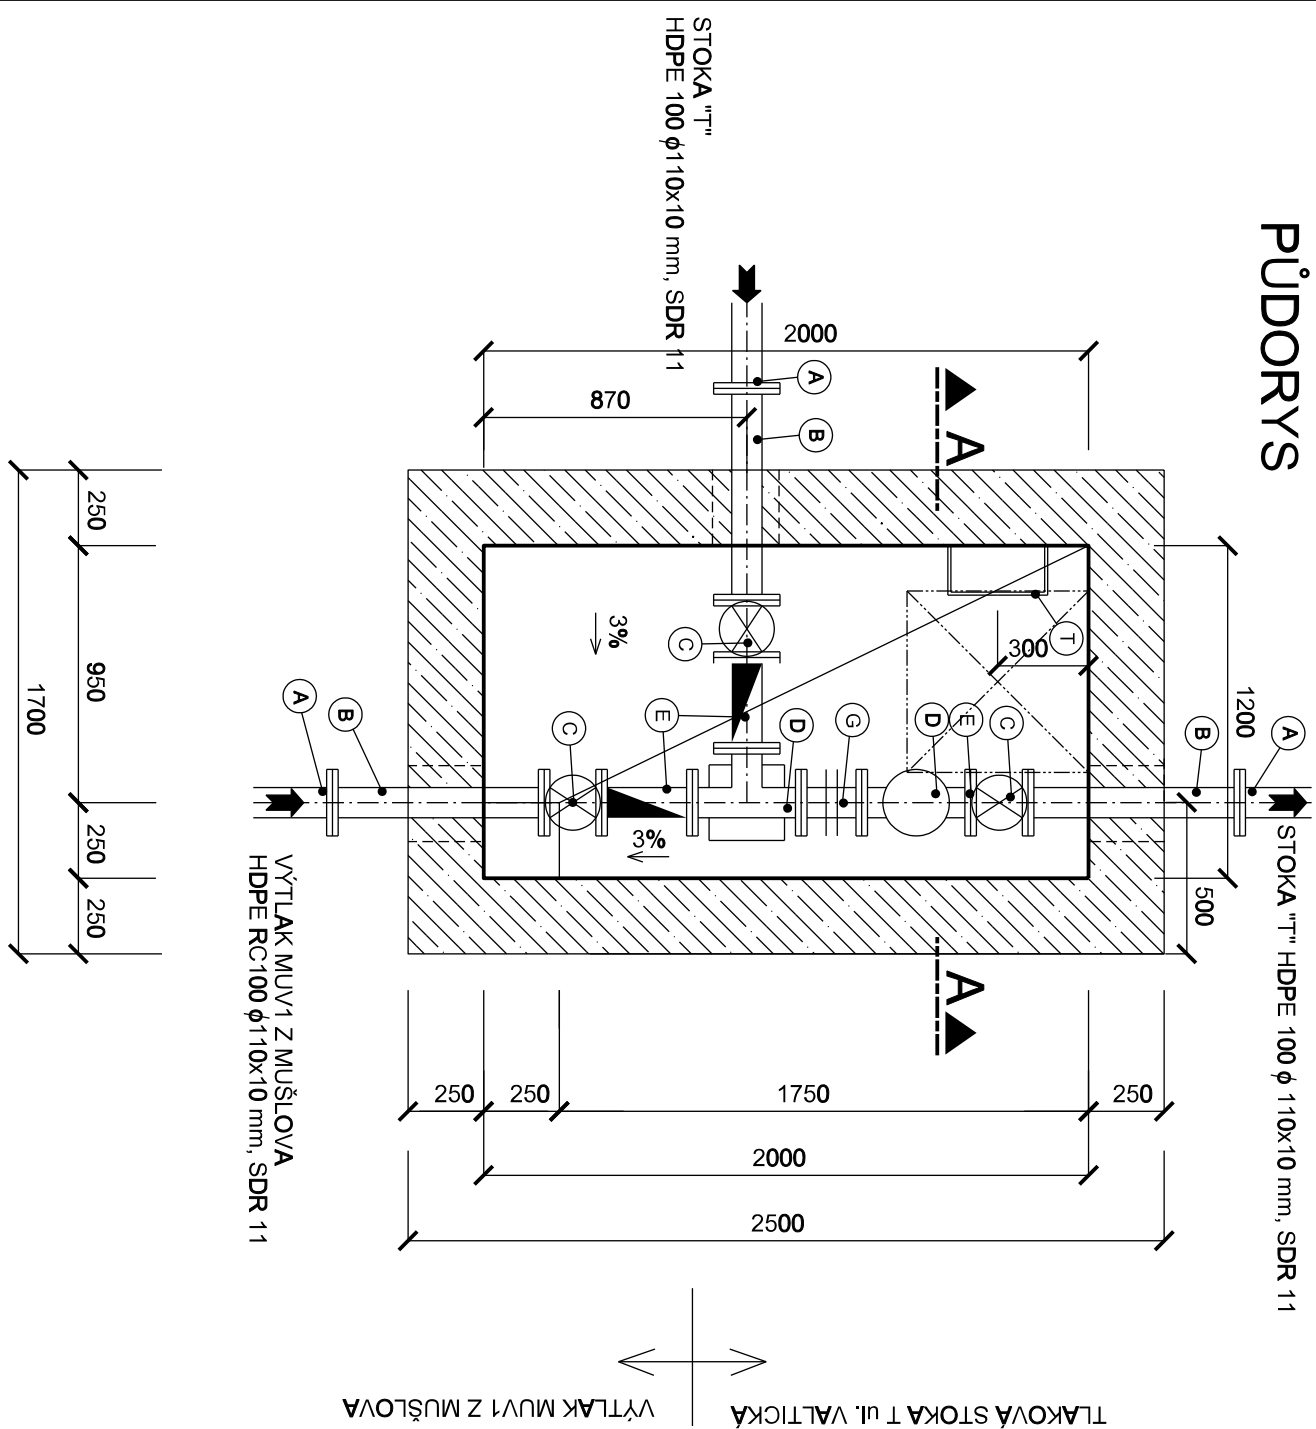

LEGENDA:

- ① - OCHRANNÝ UZAVÍRAČÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 300 mm,
ČSN EN 206-1 C25/30 XA1
- ② - ŽELEZOBETONOVÁ STŘOPNÍ DESKA TL. 250 mm,
ČSN EN 206-1 C25/30 XA1 S OTVOREM PRO POKLOP 600x600
- OCHRANNÝ UZAVÍRAČÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

ŘEZ A - A

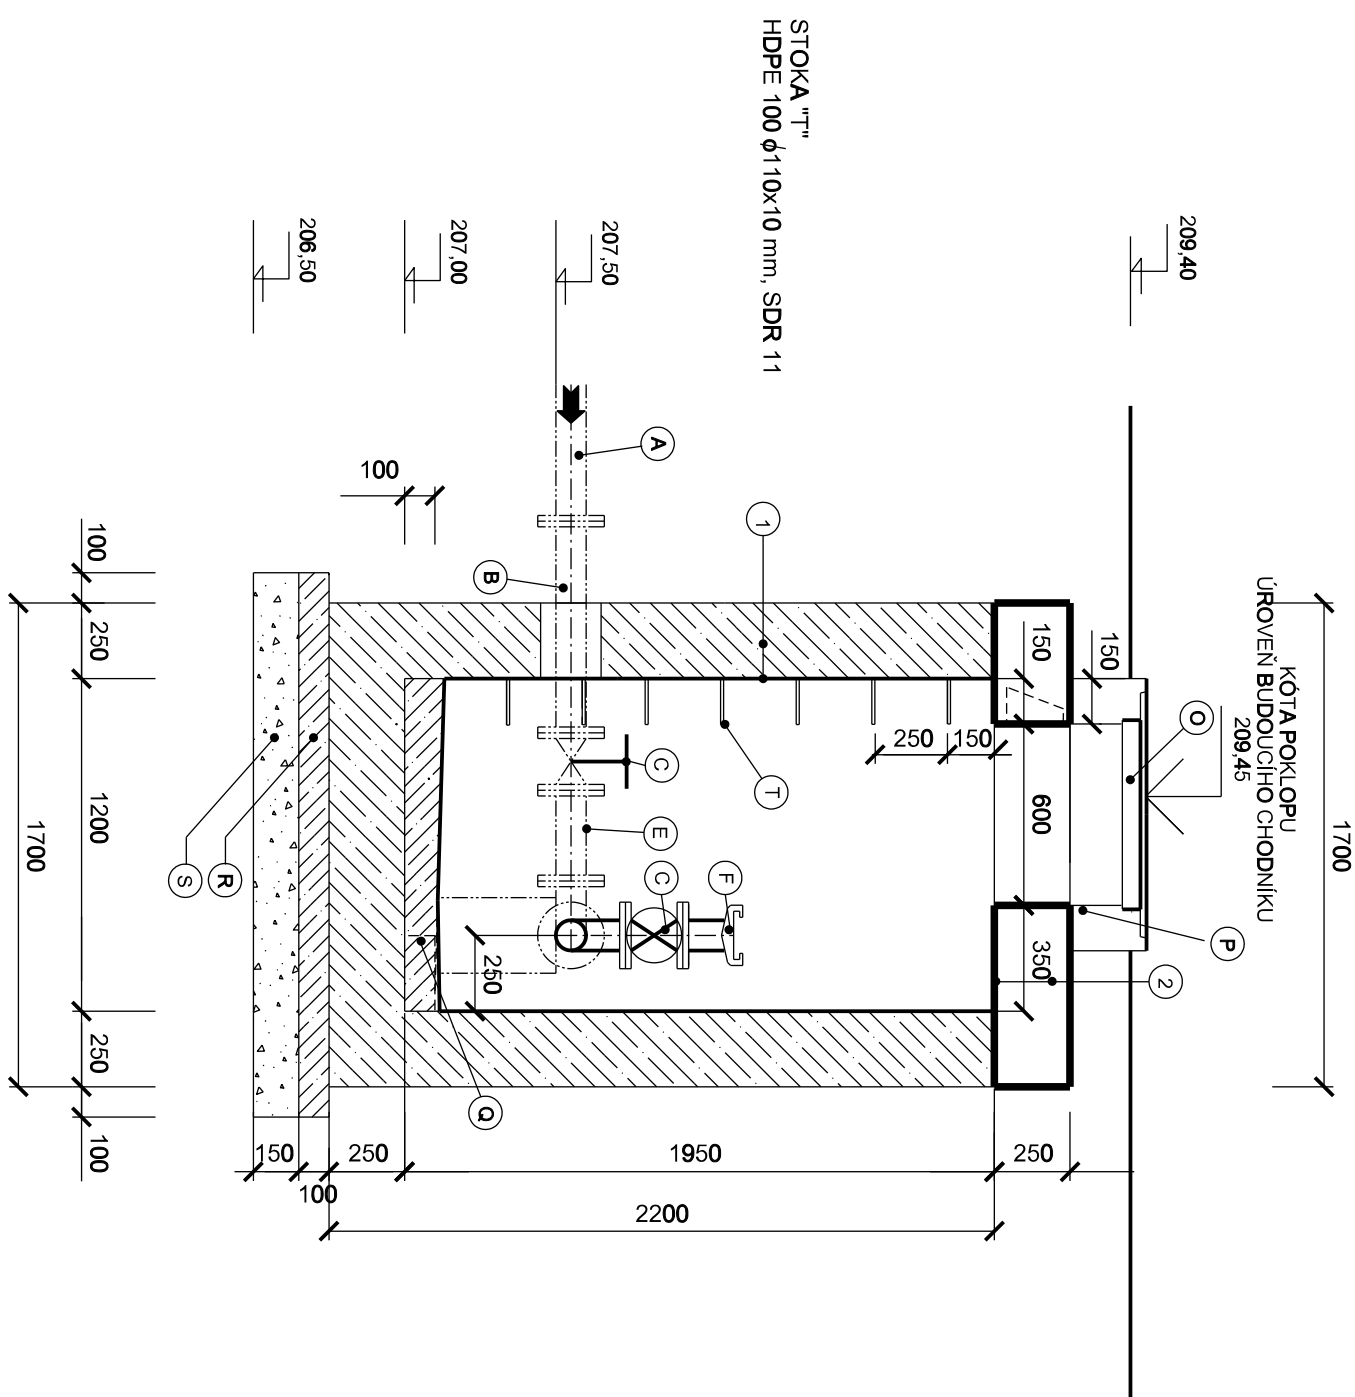


Č.	OZNÁČENÍ
(A)	LEMOVÝ NAKRUŽEK + PŘEVLEČNÁ PŘÍRUBA DN 100
(B)	TP KUS - TVAROVÁ LITINA DN 100 dl. 700 mm
(C)	EKO ŠOUPÁTKO PRO ODPADNÍ VODY S RUČNÍM KOLEM DN 100
(D)	T - TVAROVÁ LITINA 100/100
(E)	ZPĚTNÁ KLAPKA S POTÁPIVOU KOULÍ DN 100
(F)	TVAROVKA PRO NASAZENÍ HADICE PRO ODČERPÁVÁNÍ
(G)	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100
(O)	LITINOVÝ POKLOP 600x600mm UZAMÝKATELNÝ, tř. B
(P)	BETONOVÝ VSTUPNÍ KOMINEK, TL, STĚN 150mm
(Q)	SPADOVÝ BETON ČSN EN 206-1 C20/25
(R)	PODKLADNÍ BETON ČSN EN 206-1 C12/15, TL, 100 mm
(S)	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSPV TL, 150 mm
(T)	STUPADLA KASI, VE STROPNÍ DESCE STUPADLO KAPSOVÉ

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU V PROVEDENÍ VHDNÉM PRO STYK S ODPADNÍ VODOU

-
<i>Poppis reivize</i>
<i>Dalum reivize</i>

 AQUA[®] PROCON	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 1426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Monika Fazekas
<i>Výpracoval</i>	Ing. Hana Dvořáková
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
<i>Objednatel</i>	Město Mikulov

Formát	3A4	Měřítiko	1:25	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1557020-18
--------	-----	----------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

<p><i>Projekt</i></p> <p>MIKUŠOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE</p> <p>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p>D.1.2 - ČÁST B MIKUŠOV, MUŠLOV - KANALIZACE</p> <p>D.1.2.4 - SO 03B VÝTLAKY</p>			<p><i>Suprovizor</i></p>	
<p><i>Příloha</i></p>	<p><i>Číslo přílohy</i></p>	<p><i>Revize</i></p>	<p><i>Suprovizor</i></p>	
<p>SPOJNÁ ŠACHTA NA VÝTLAKU</p>	<p>D.1.2.4.5</p>	<p>0</p>		