ČERPACÍ STANICE ČSMU2 - STAVEBNÍ ČÁST

ŘEZ A-A´

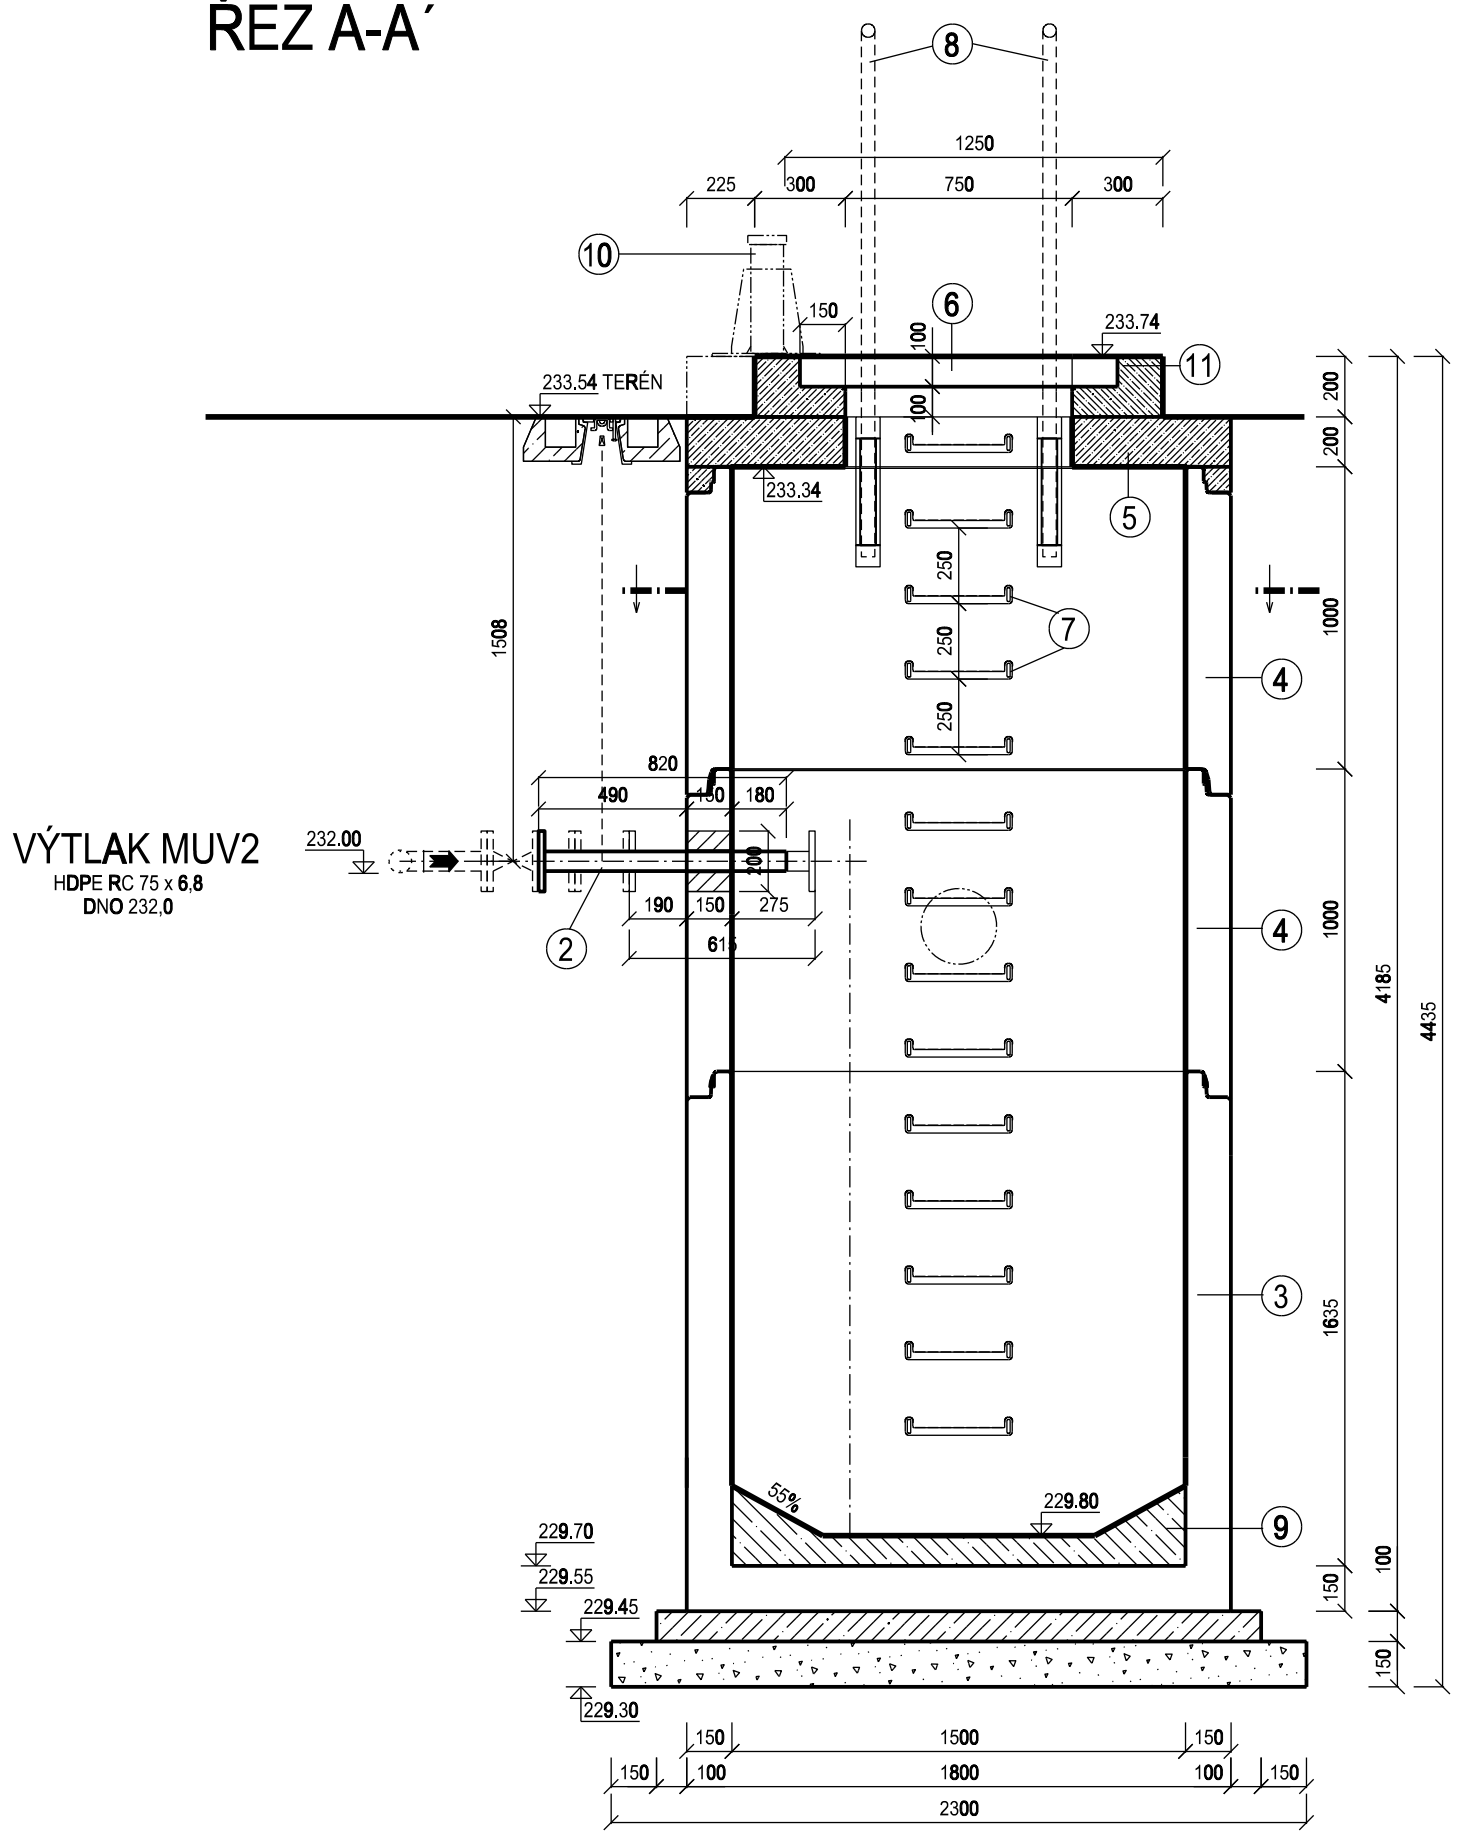

PŮDORYS

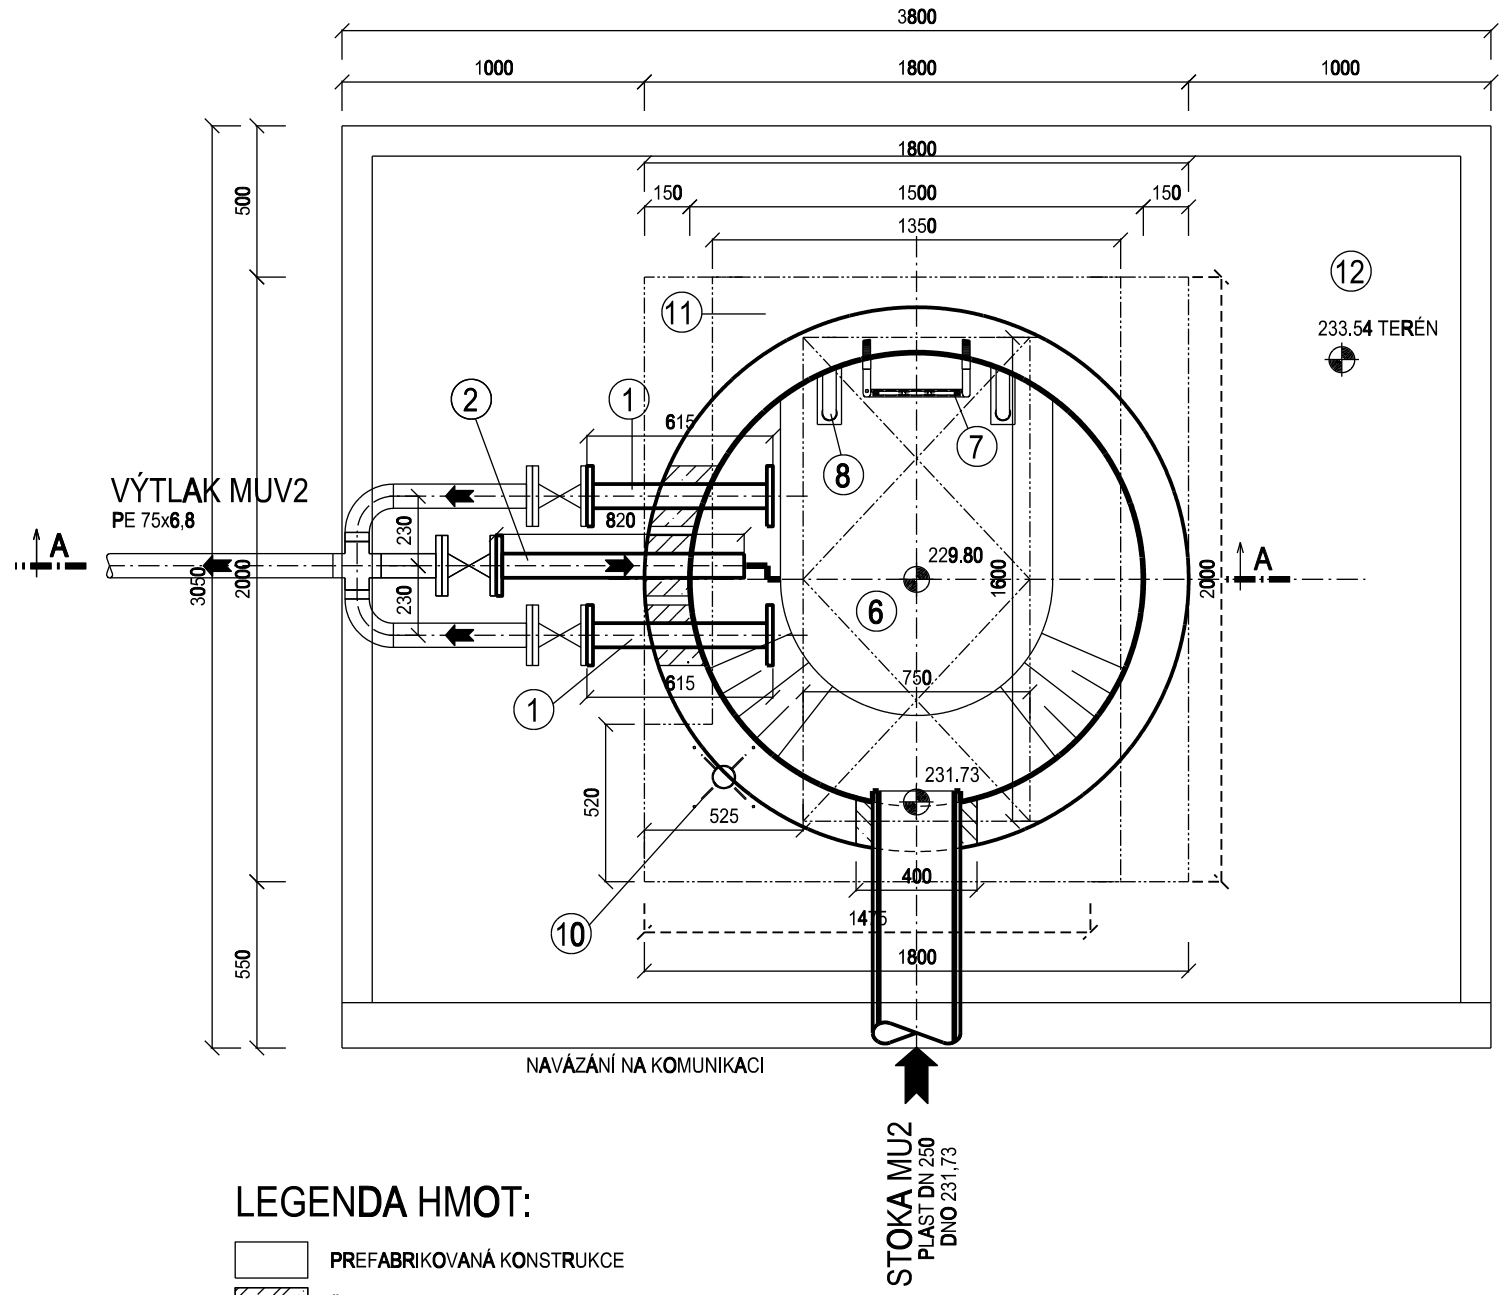

LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C30/37 XA1
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

POZNÁMKA

- PROSTUPY POTRUBÍ STĚNOU BUDOU PROVEDENY VODOTĚSNĚ
- NAPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE VODOTĚSNÉ
- SKRUŽE I ŠACHTOVÁ DNA JSOU DODÁVÁNY VČETNĚ OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
- VODOTĚSNOST ZAJIŠŤUJE PRYŽOVÝ PROGRESIVNÍ SPOJ
- TRUBNÍ ROZVODY UVNITŘ ČS BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÉ OCELI
- SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY, KOTVY) V ČS BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI

- ČESLICOVÝ KOŠ VČ. VEDENÍ BUDE PROVEDEN Z NEREZ OCELI.

LEGENDA STAVEBNÍ ČÁSTI:

1. TP 100 DL. 615 mm Z NEREZOVÉ OCELI 104x2mm, NA OBOU KONCÍCH PŘIVAŘENY NAVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN 100, PN16
2. TROUBA DL. 820 mm Z NEREZOVÉ OCELI 104 x 2 mm, NA JEDNOM KONCI PŘIVAŘENA NAVAŘOVACÍ PŘÍRUBA DN 100, PN16
3. PREFABRIKOVANÉ DNO DN2000, H = 1635 mm
4. PREFABRIKOVANÉ DNO DN2000, H = 1000 mm
5. ZÁKRYTOVÁ DESKA - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
6. UZAMYKATELNÝ POKLOP 750 x 1600 mm, tř. C250
7. KRAMLOVÉ STUPADLO OCELOVÉ S PE POVLAKEM
8. VÝSUVNÁ MADLA, ATYP
9. VÝPLŇOVÝ BETON ČSN EN 206-1 C30/37
10. PATKA ZDVIHADLA
11. ŽB VÝSTUPNÍ KOMÍNEK
12. ZPEVNĚNÁ PLOCHA DLÁŽDĚNÁ NEPOJÍŽDĚNÁ, SKLADBA viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Michaela Juráňová
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
Objednatel	Město Mikulov

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
3A4	1 : 25	ZD	11/2020	1557020-18

Projekt: MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.2 - ČÁST B MIKULOV, MUŠLOV - KANALIZACE

D.1.2.2 - SO 02B ČERPACÍ STANICE

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
ČERPACÍ STANICE ČSMU2 - STAVEBNÍ ČÁST	D.1.2.3.3	0